


AUSTIN


Hydromassage-Duschsäule SLIM mit drei Wegen

BESCHREIBUNG

Duschpaneel aus mattschwarzem Edelstahl mit eckigem Design und schlankem Profil. Ausgestattet mit einer Anti-Kalk-Silikon-Duschkopf, vertikalen Hydromassage-Düsen und einem mechanischen 3-Wege-Mischer. Komplett mit Einzelfunktions-Handbrause mit 150 cm Schlauch, 35 cm Anschluss-Schläuchen und Befestigungsset inklusive. Anschlüsse: H 100-110 cm, L 10-15 cm.

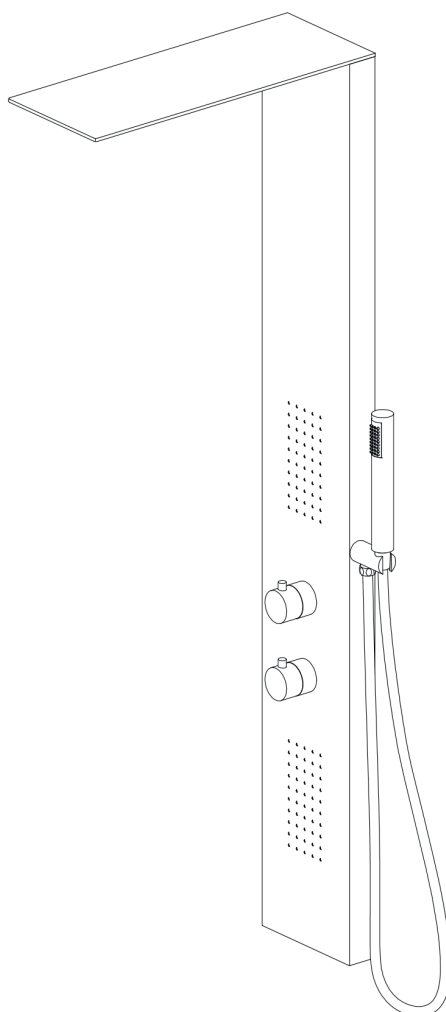


PRODUKTMASSNAHMEN

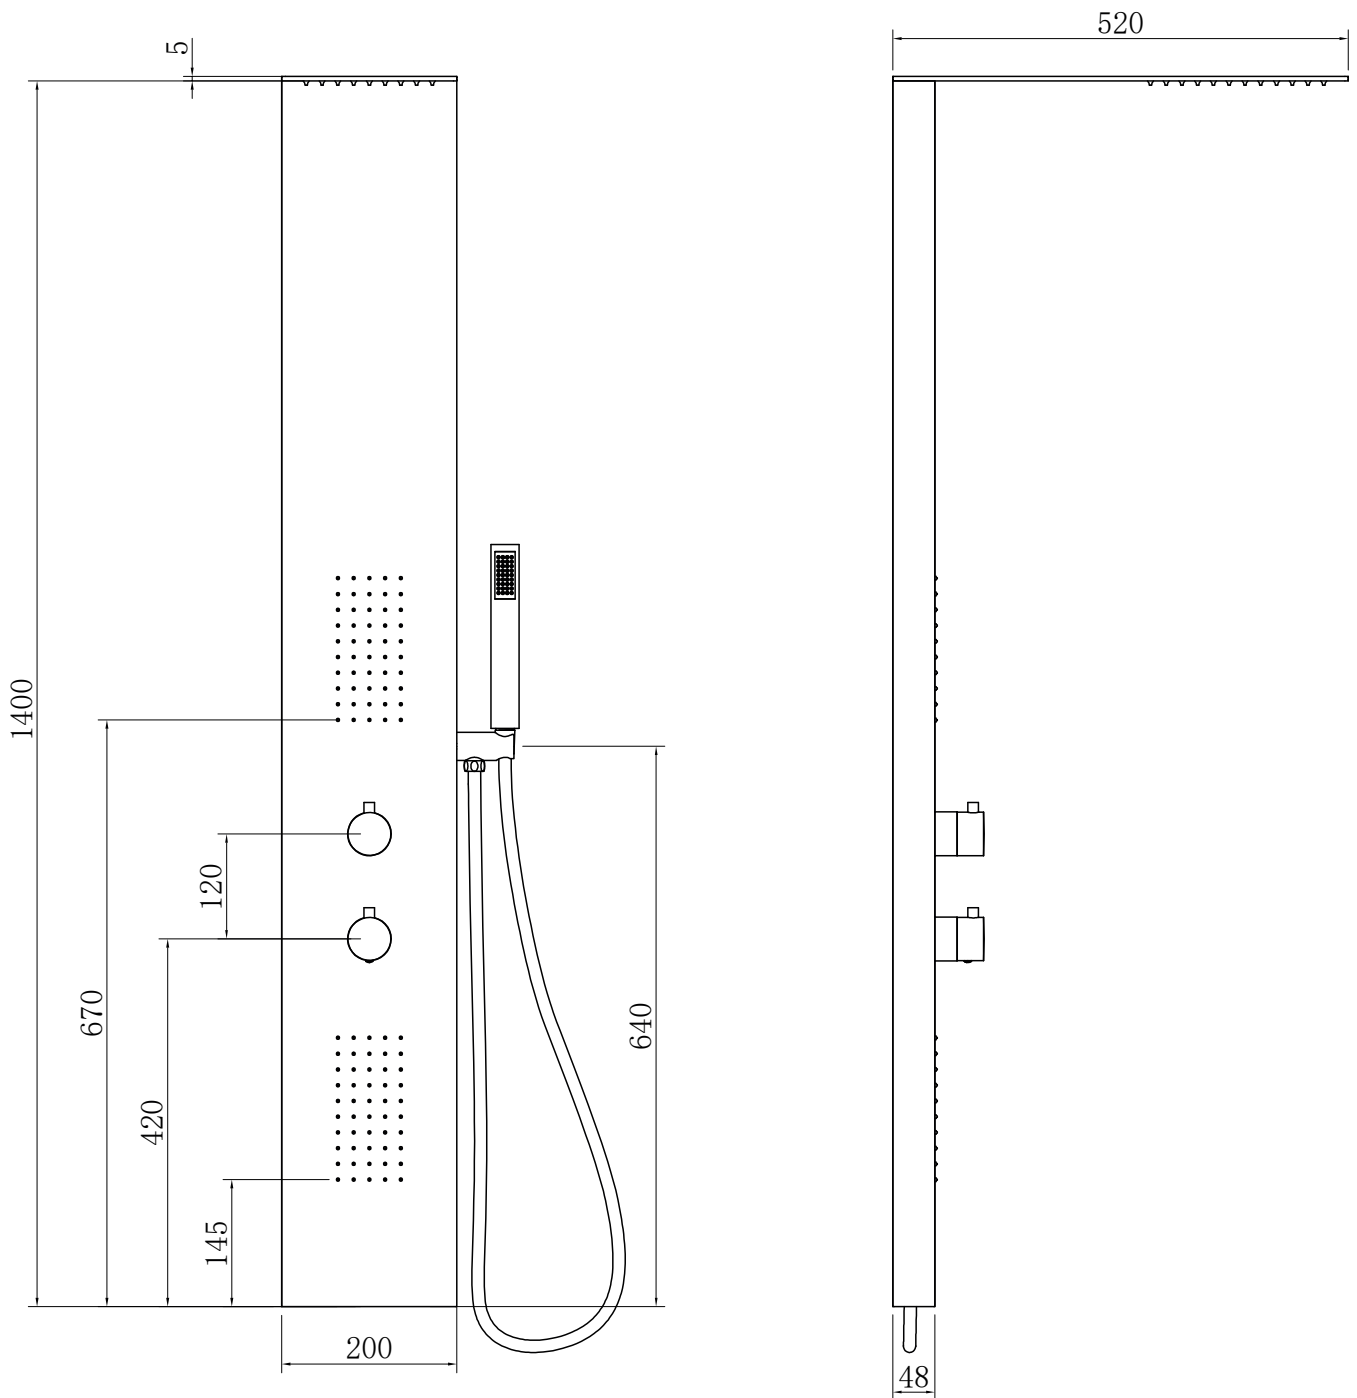


TECHNISCHE INFORMATIONEN


Für eine ideale Positionierung der Duschsäule sollte der obere Duschkopf in einer Gesamthöhe von 210 cm vom Boden angebracht werden. Die Anschlüsse für Warm- und Kaltwasser sollten in einer Höhe von 100-110 cm liegen, mit einem Abstand von 10-15 cm zueinander.

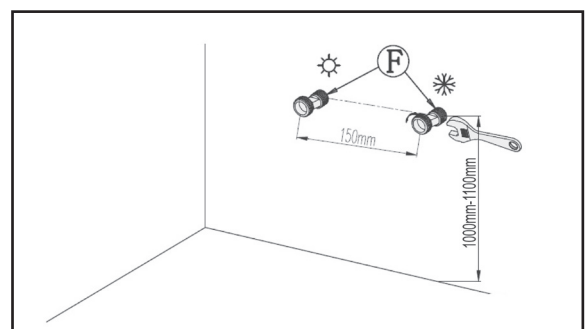

BENÖTIGTE WERKZEUGE

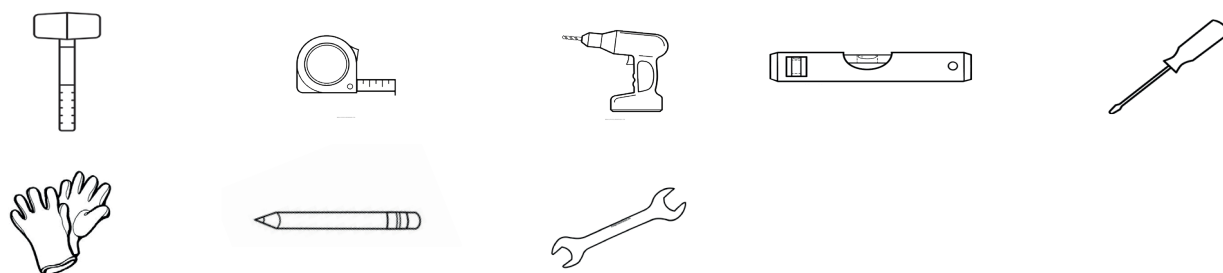

VERPACKUNGSGEHALT

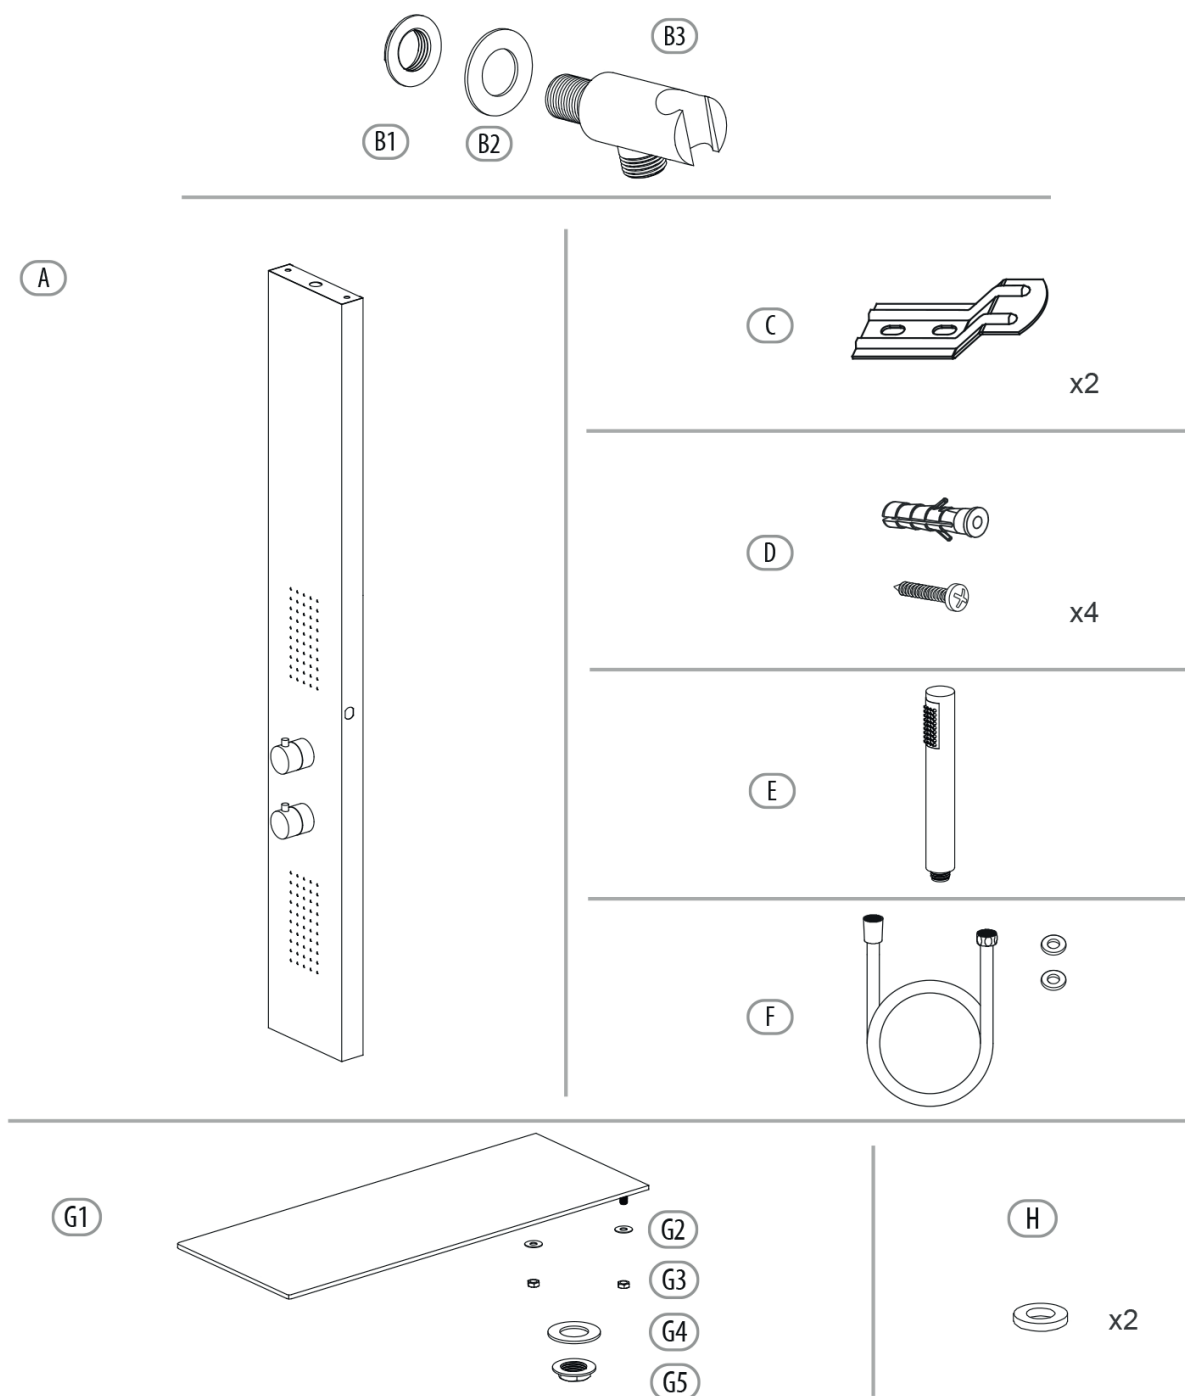

WICHTIG

Vor dem Anschluss des Hydromassage-Duschpaneels an die Wasserleitung muss unbedingt eine sorgfältige Spülung der Anlage durchgeführt werden.

Dieser Vorgang ist notwendig, um Rückstände, Sand, Kalkfragmente oder andere Partikel zu entfernen, die sich nach Bau- oder Installationsarbeiten in den Leitungen abgesetzt haben könnten.

Die Nichtdurchführung der Spülung kann die ordnungsgemäße Funktion des Paneels beeinträchtigen und keramische Kartuschen sowie interne Umsteller beschädigen, die im Schadensfall durch Rückstände in der Anlage nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Vorgehensweise:

Warm- und Kaltwasserventile an den Schlauchenden oder am Anschluss des Paneels vollständig öffnen.


Wasser mindestens 2 Minuten oder bis zum vollständigen, klaren und schmutzfreien Durchlauf laufen lassen.

Sicherstellen, dass keine Fremdkörper sichtbar sind.


Erst nach Abschluss der Spülung das Duschpaneel anschließen.

MONTAGE


1° SCHRITT

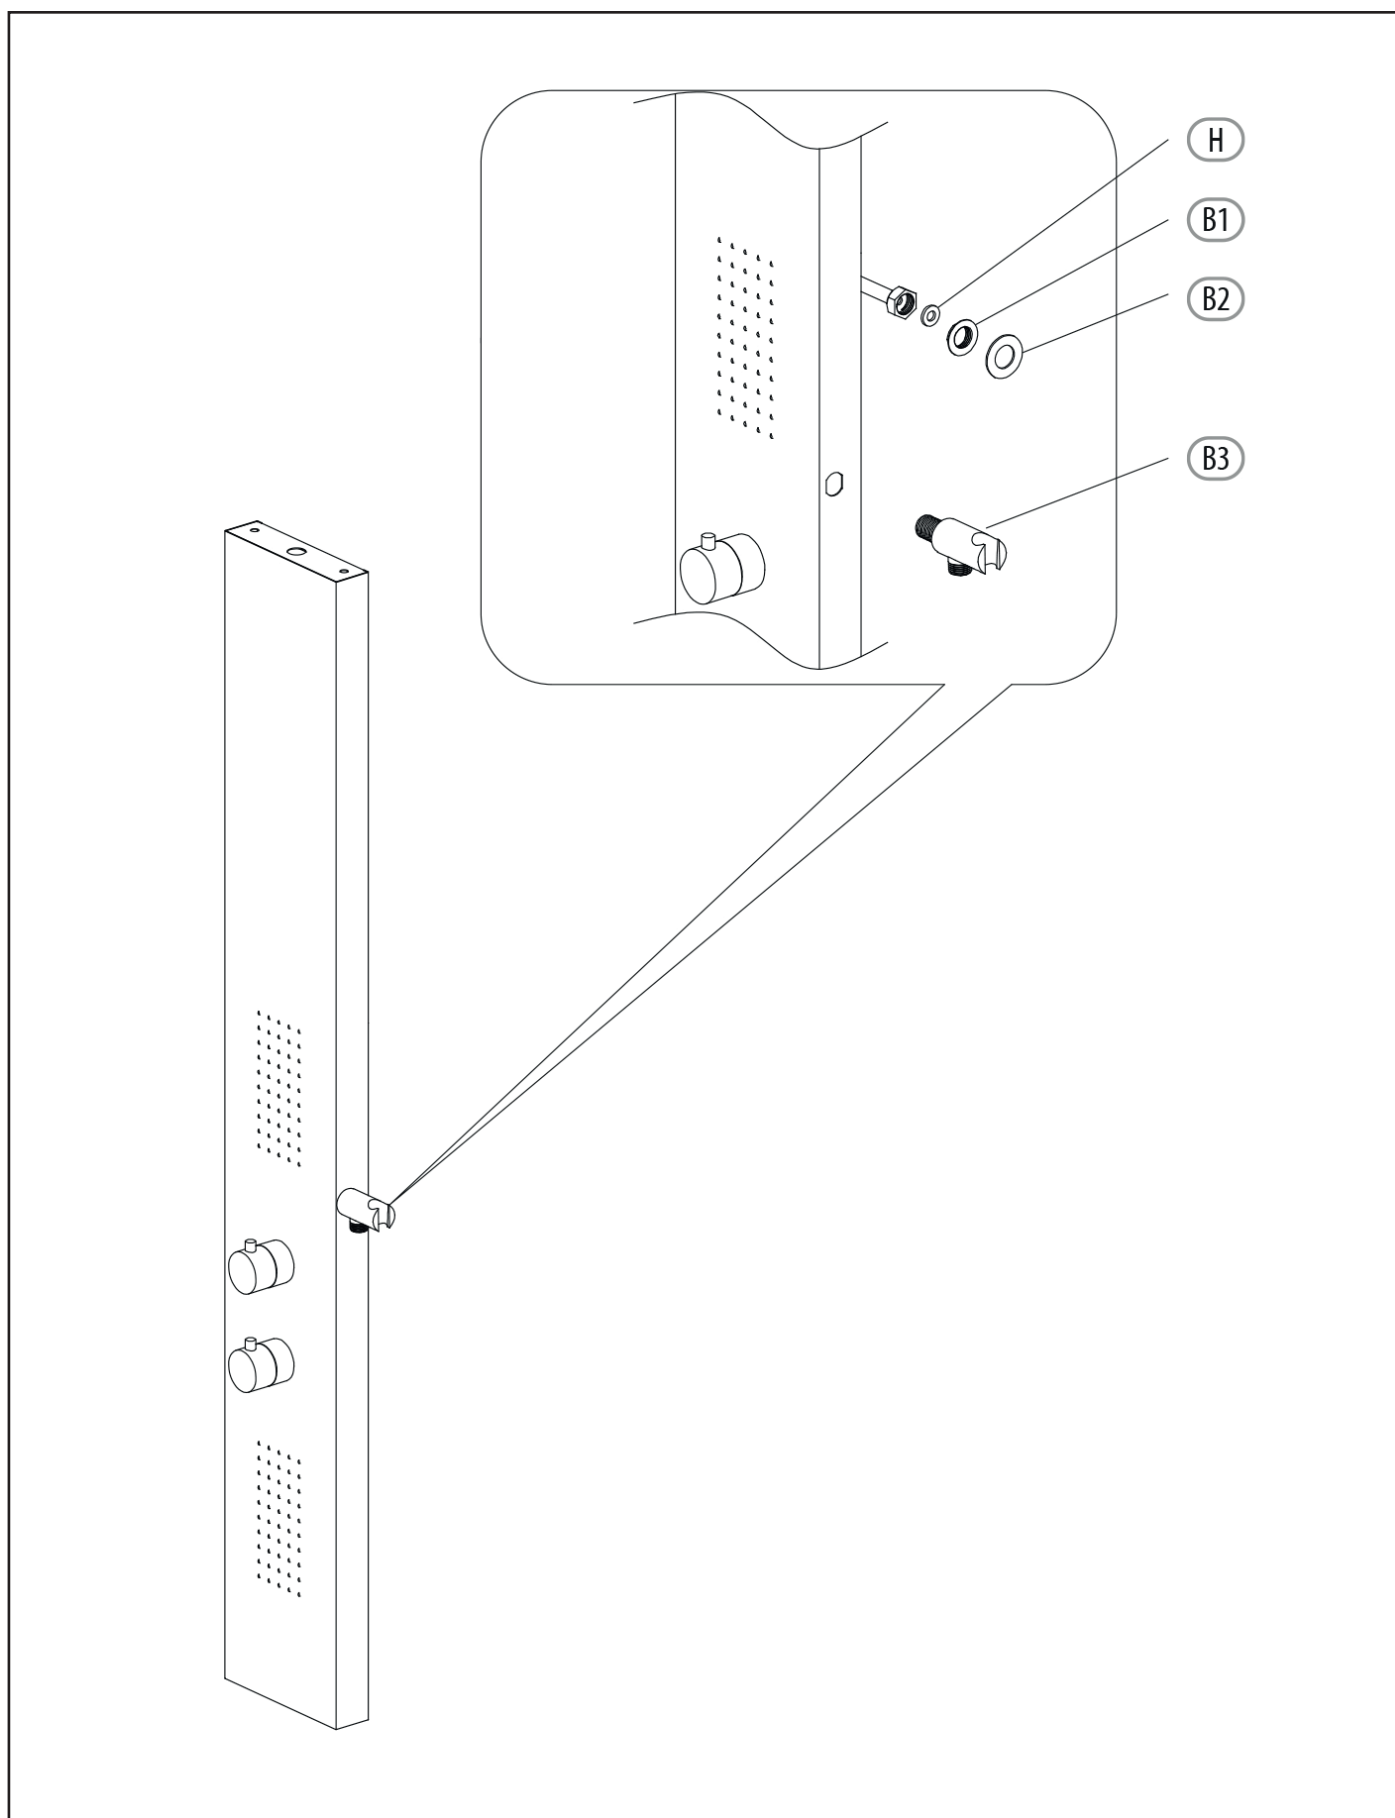



2° SCHRITT

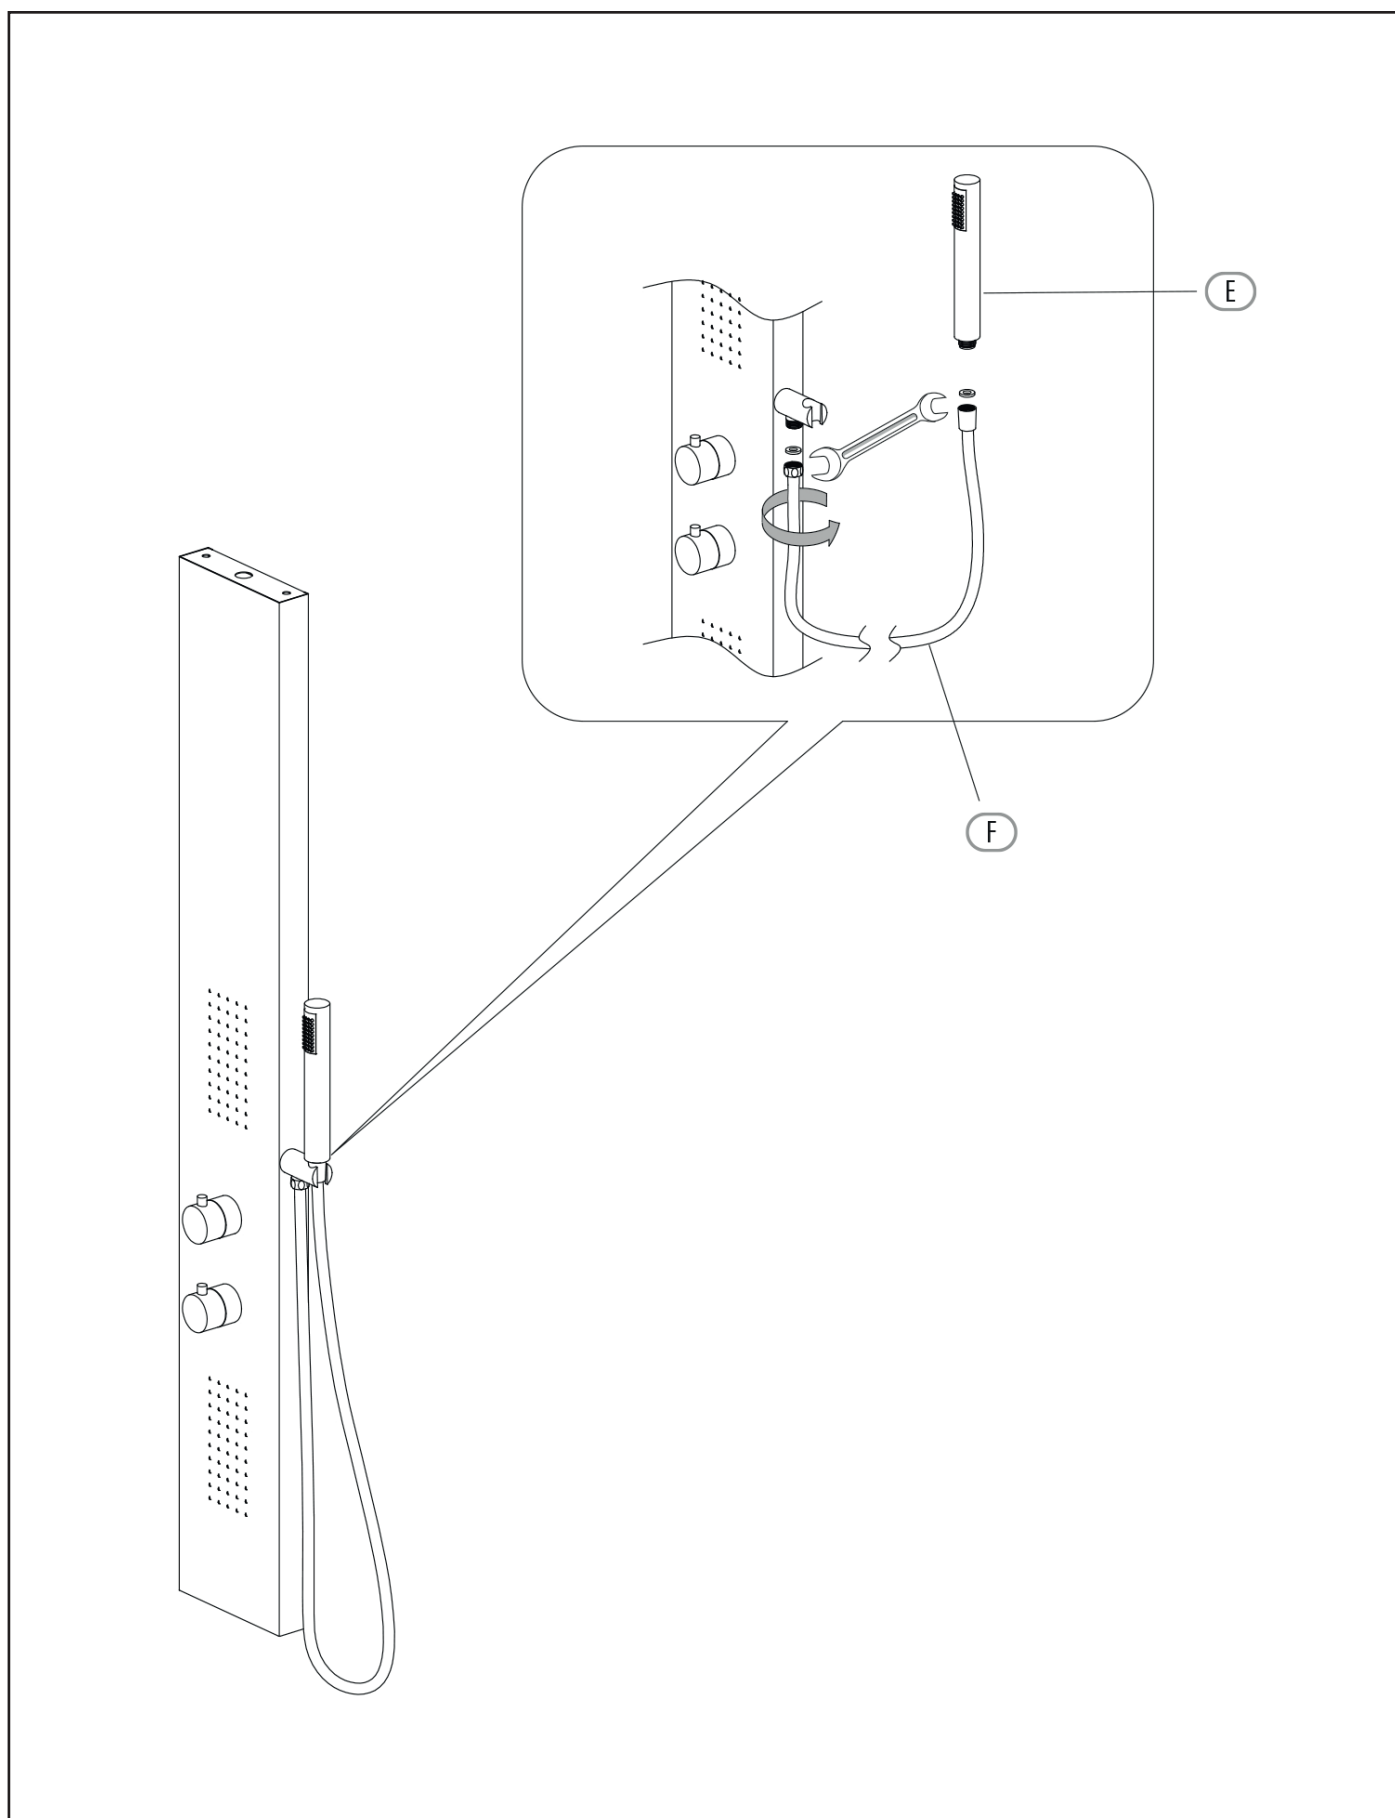

3° SCHRITT

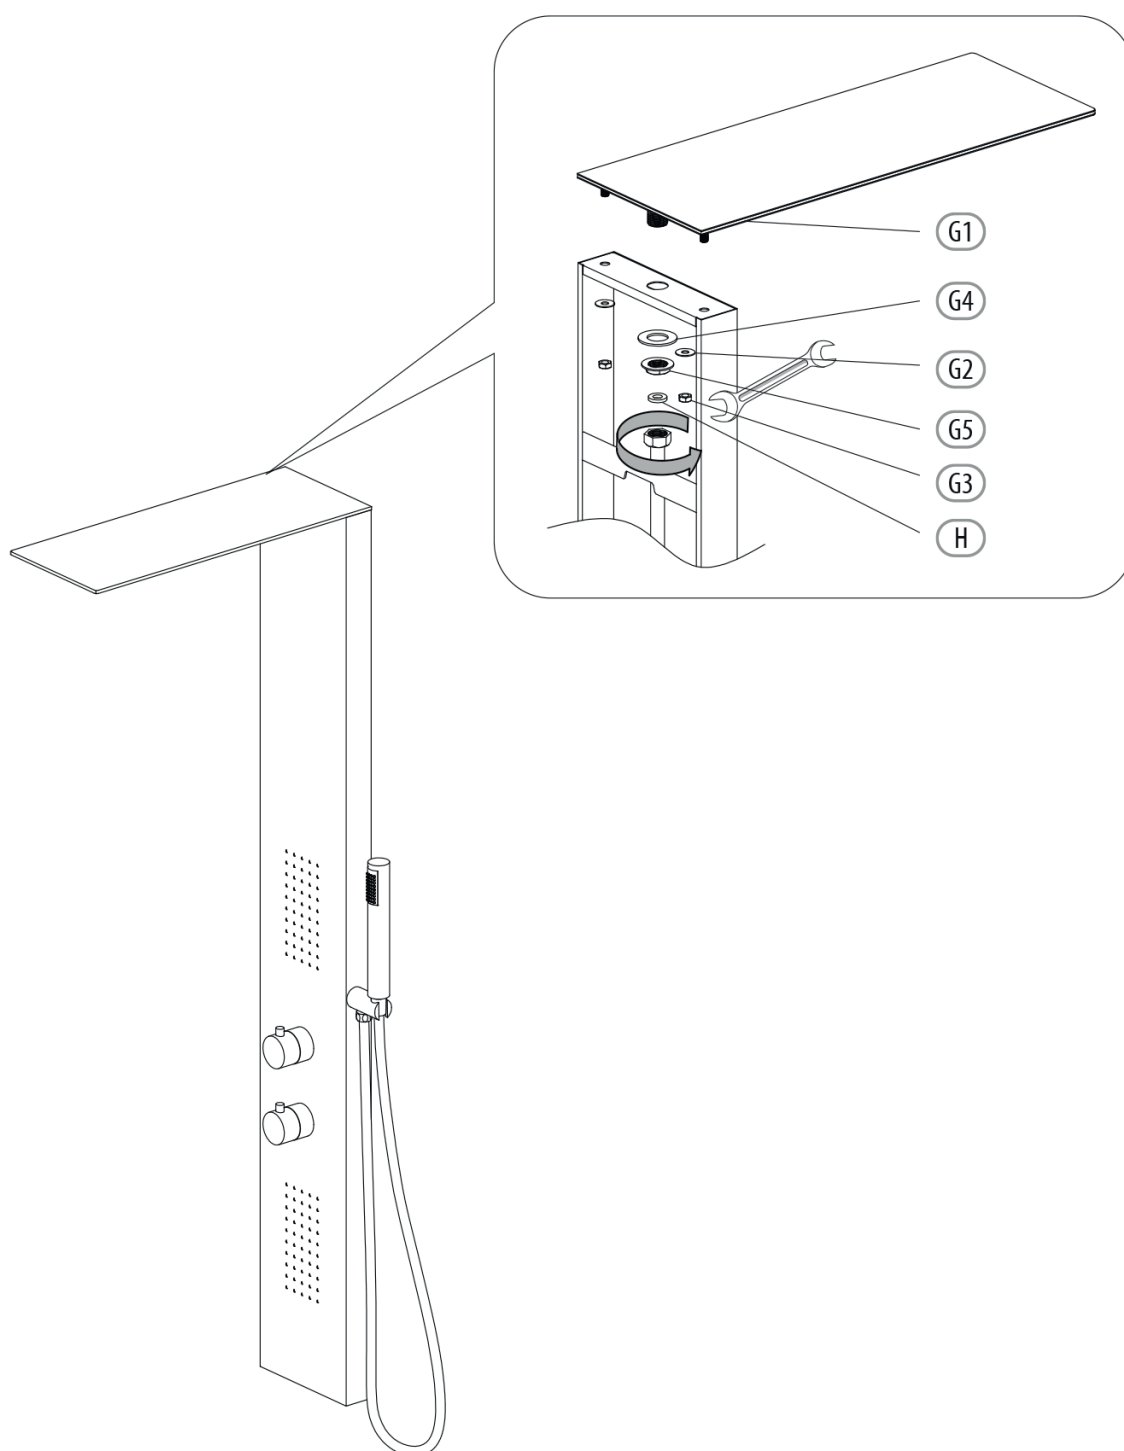

4° SCHRITT

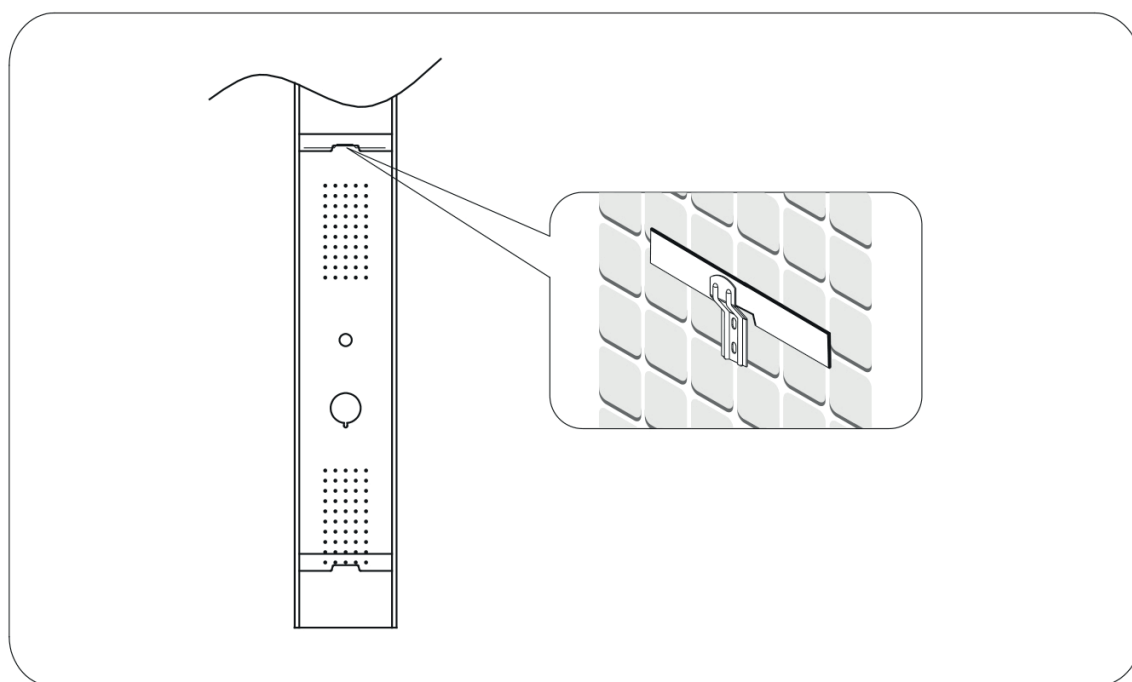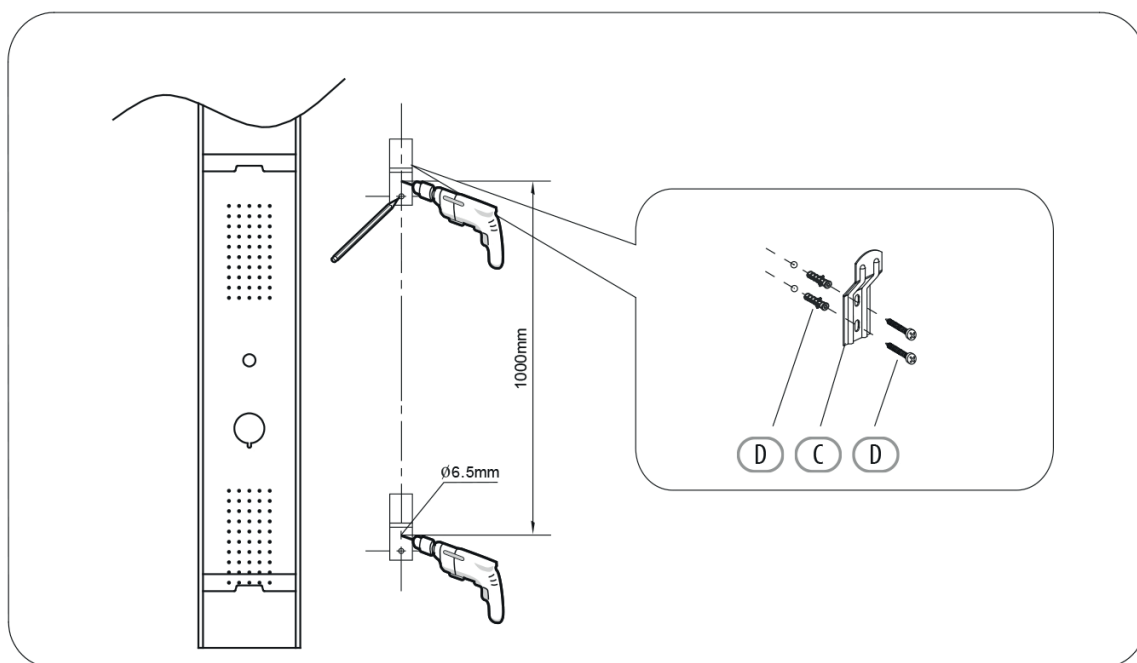

5° SCHRITT

