


AUSTIN


Columna de ducha hidromasaje SLIM de tres vías

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha de acero negro mate con diseño cuadrado y perfil slim. Equipada con rociador de silicona antical, chorros de hidromasaje verticales y mezclador mecánico de 3 vías. Completa con ducha de mano monogetto con flexible de 150 cm, flexibles de conexión de 35 cm y kit de fijación incluido. Conexiones del sistema H 100-110 cm, L 10-15 cm.

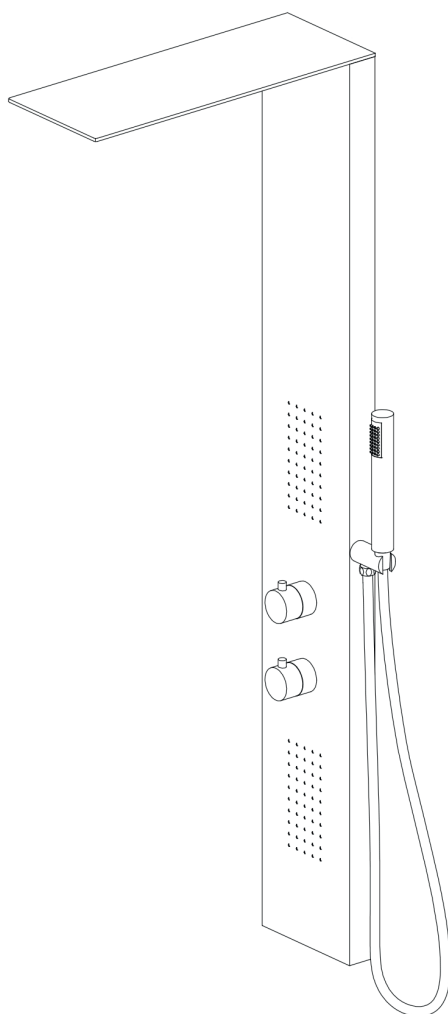


MEDIDAS DEL PRODUCTO

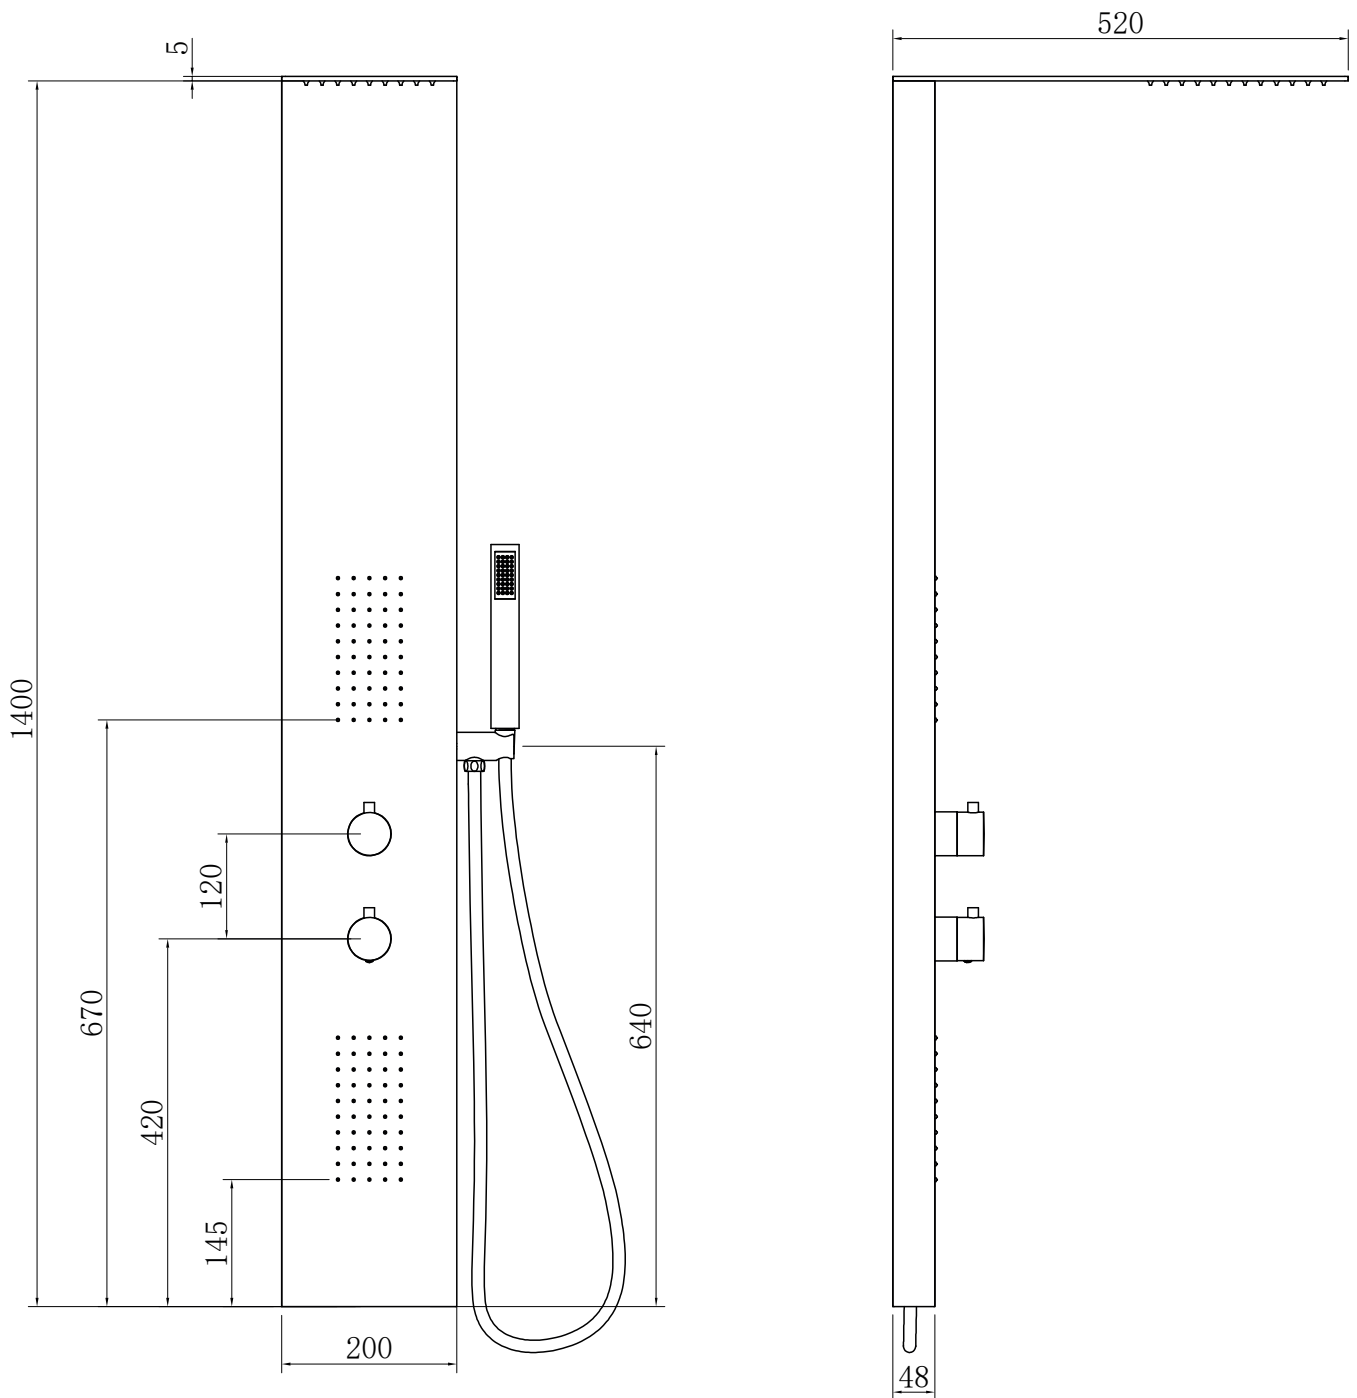


INFORMACIÓN TÉCNICA


Para una colocación ideal de la columna de ducha, el rociador superior debe situarse a una altura total desde el suelo de 210 cm. Las conexiones de agua caliente y fría deben colocarse a 100-110 cm del suelo, con una distancia entre los dos puntos de 10 a 15 cm.

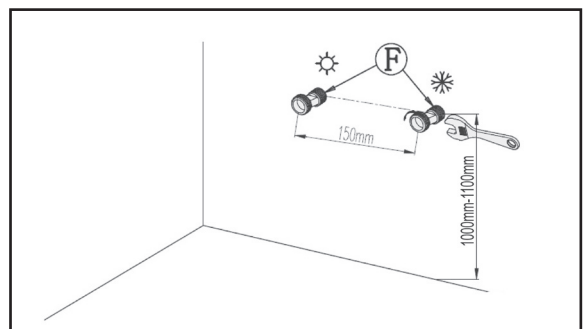

HERRAMIENTAS NECESARIAS

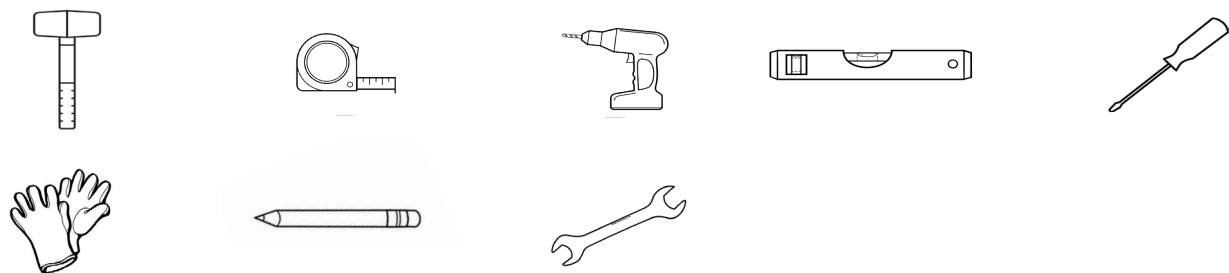

CONTENIDO DEL PAQUETE

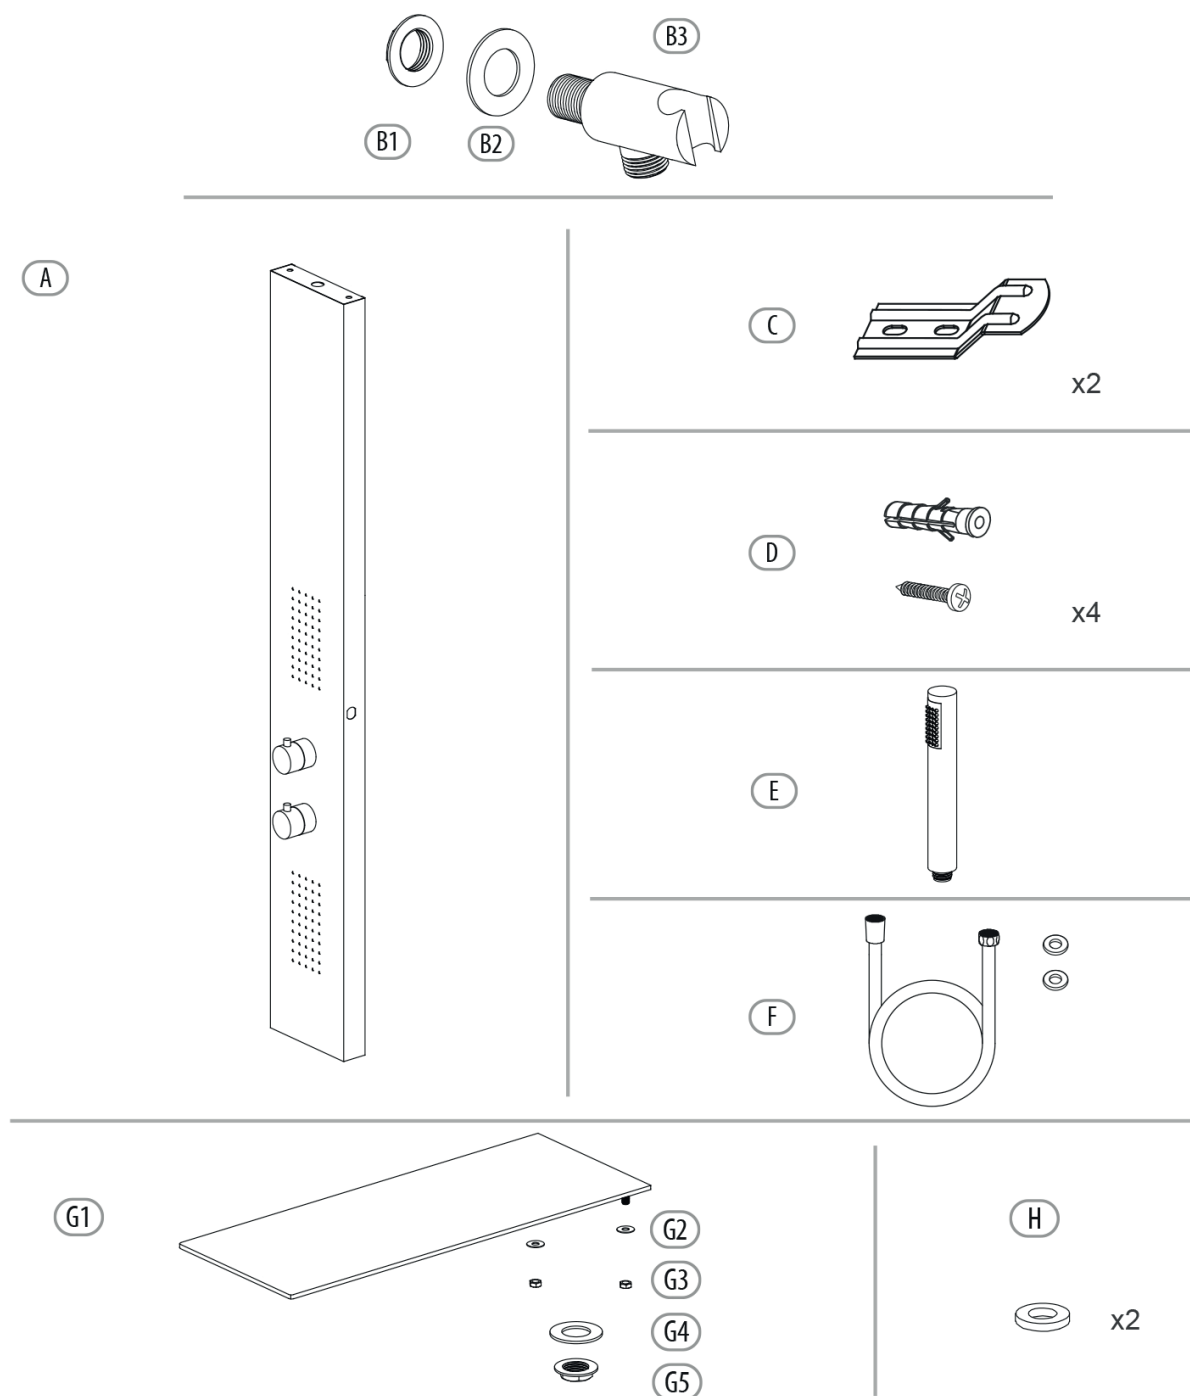

IMPORTANTE

Antes de conectar el panel de ducha de hidromasaje a la instalación hidráulica, es obligatorio realizar una purga exhaustiva del sistema.

Este procedimiento es necesario para eliminar restos, arena, fragmentos de cal o residuos que pudieran haberse depositado en las tuberías tras trabajos de obra o fontanería.

No realizar la purga puede afectar al correcto funcionamiento del panel, dañando los cartuchos cerámicos y desviadores internos, no cubiertos por garantía en caso de daños causados por residuos en la instalación.

Cómo proceder:

Abrir completamente las válvulas de agua caliente y fría en el extremo de los flexibles o en el punto de conexión al panel.


Dejar correr el agua durante al menos 2 minutos o hasta que el flujo salga completamente limpio y sin impurezas.

Comprobar que no queden cuerpos extraños visibles.


Sólo tras completar la purga, proceder a la conexión del panel de ducha.

MONTAJE


1º PASAJE

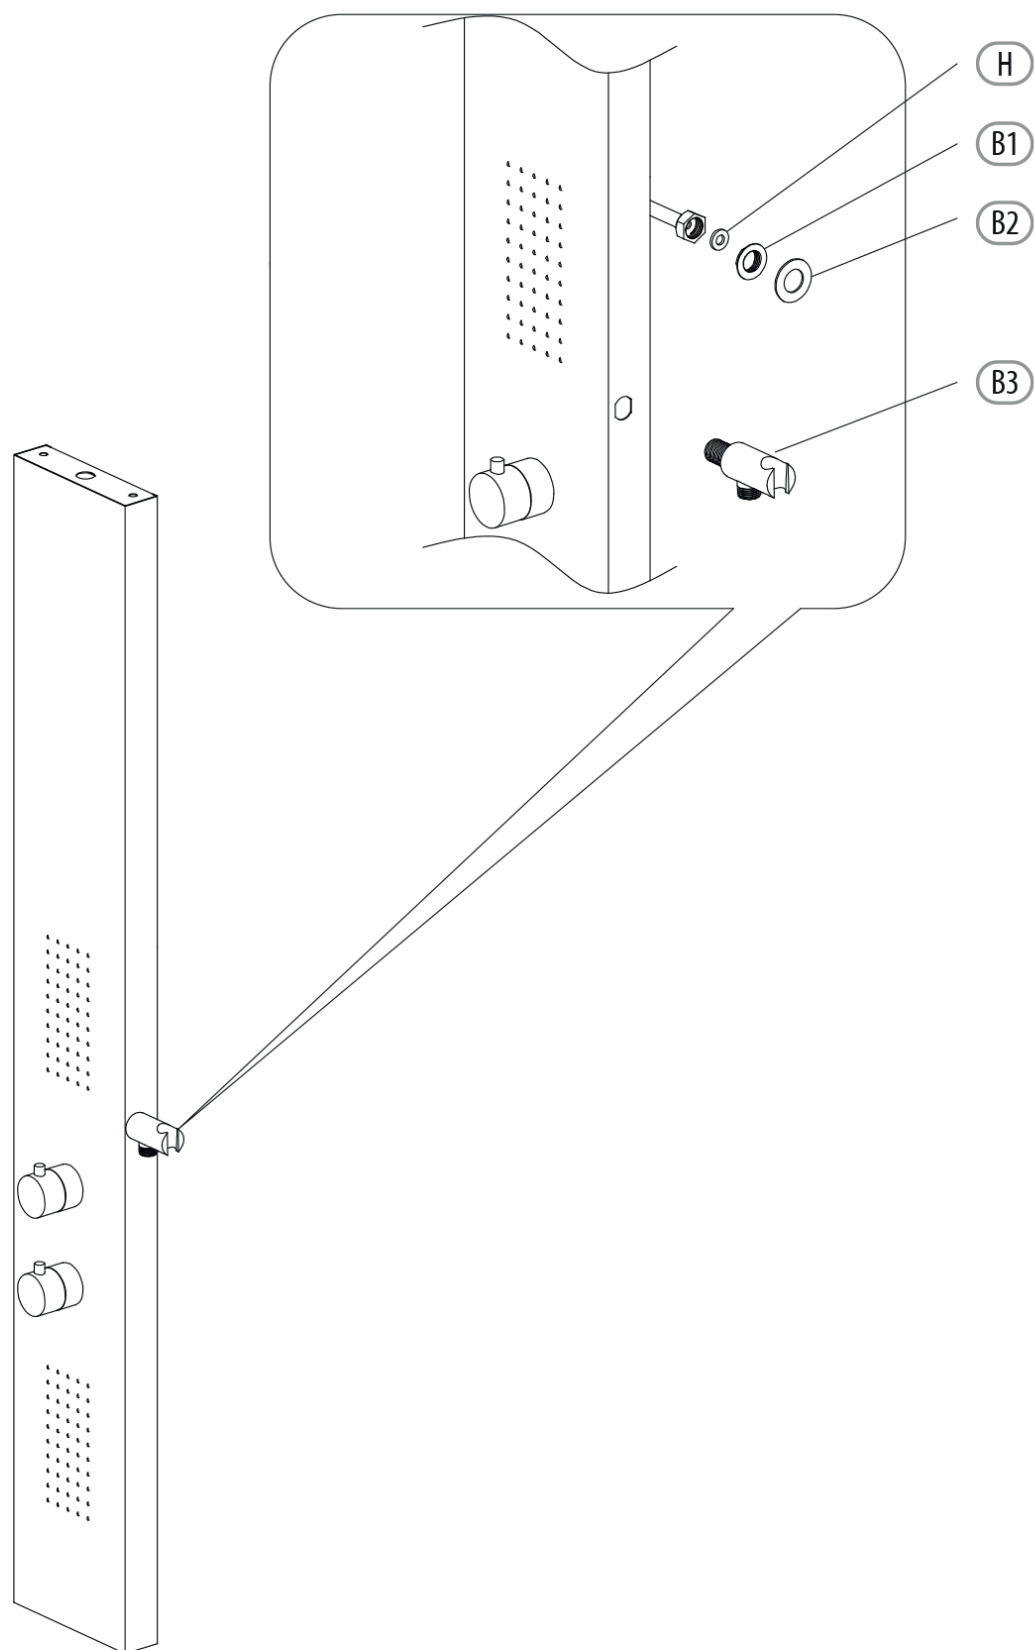



2° PASAJE

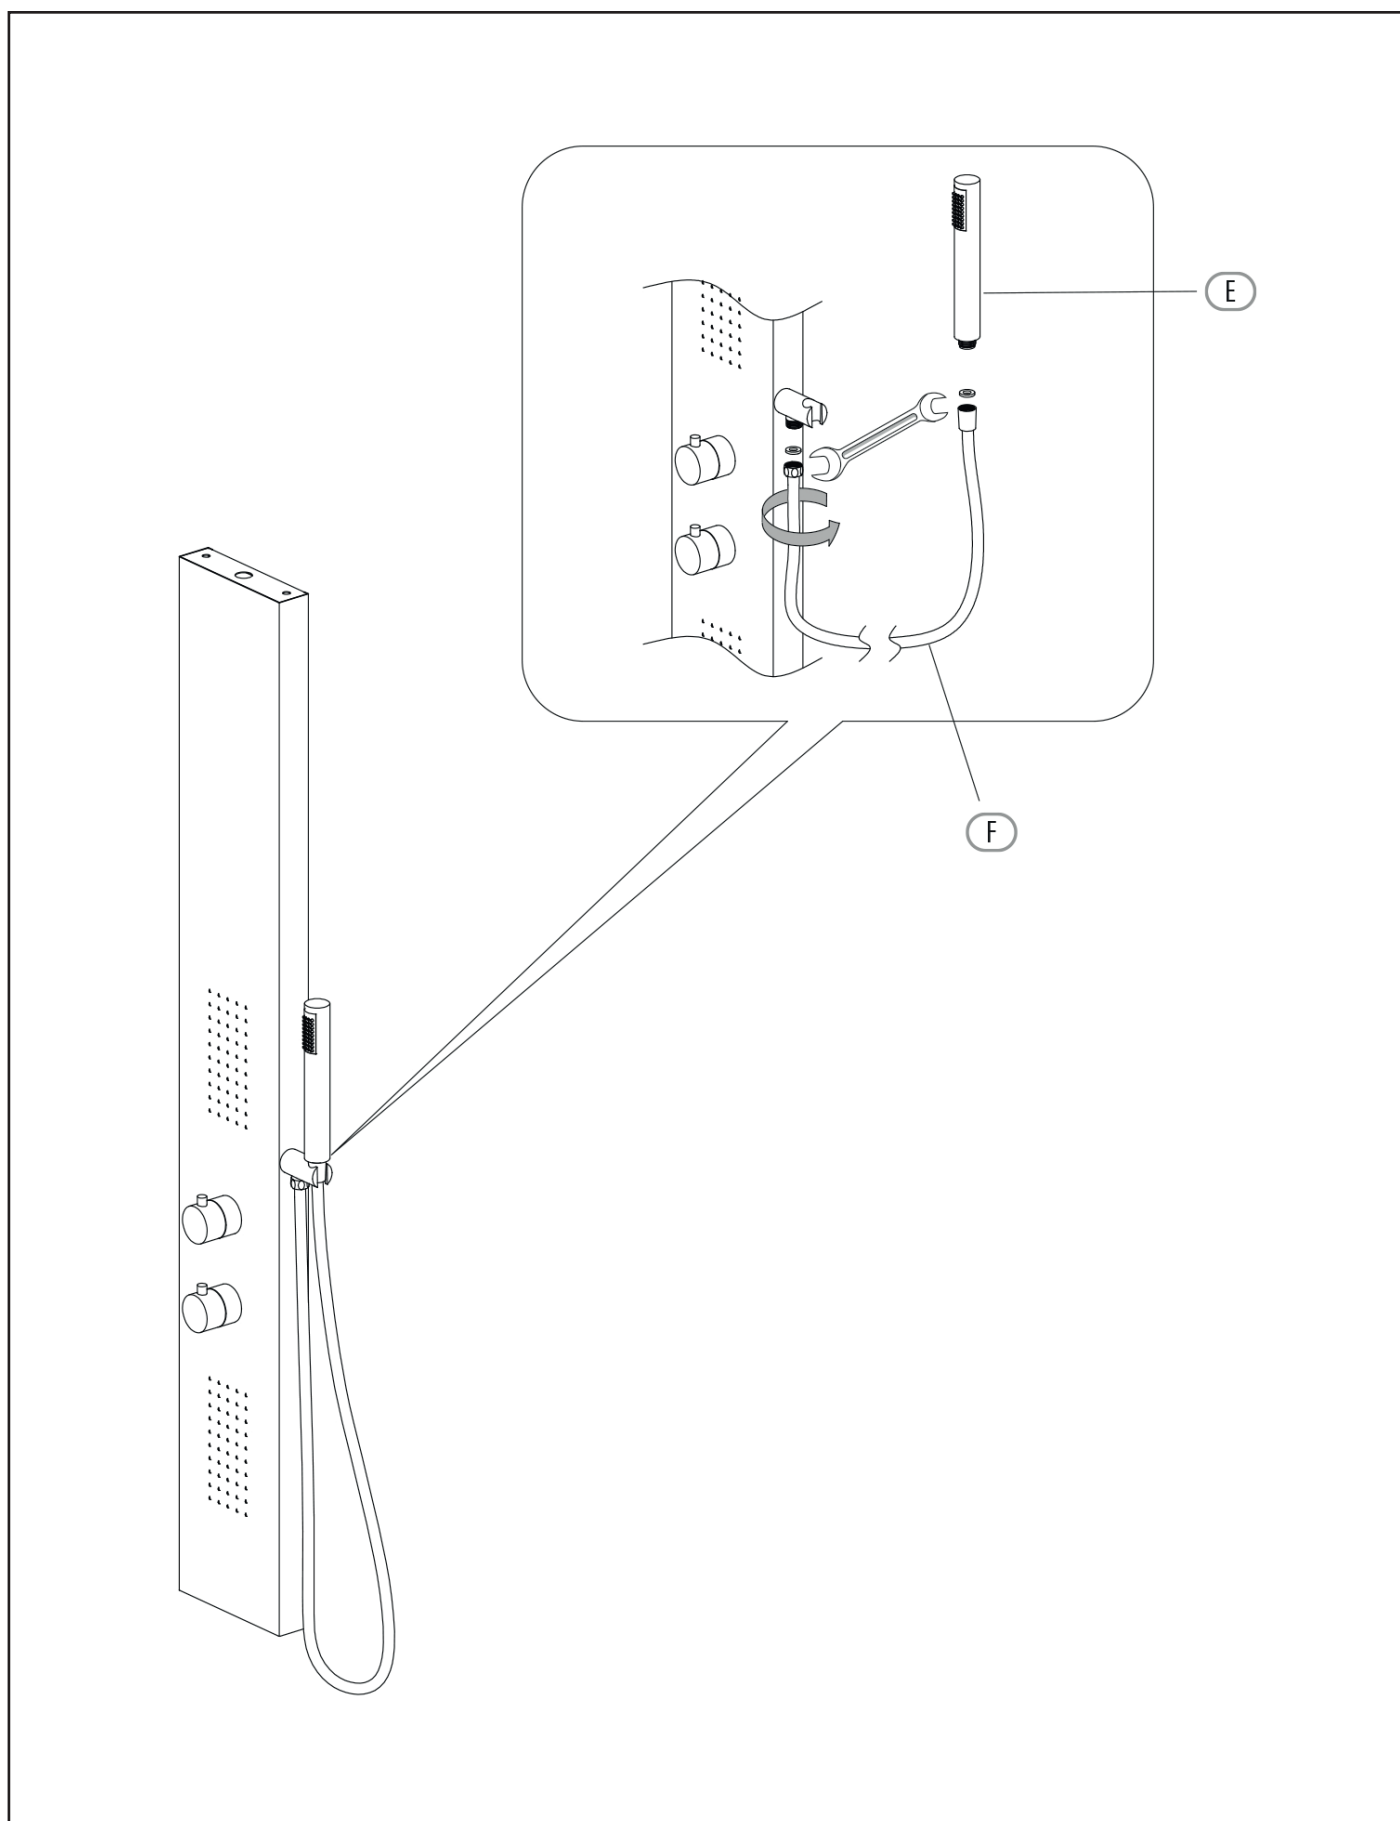

3° PASAJE

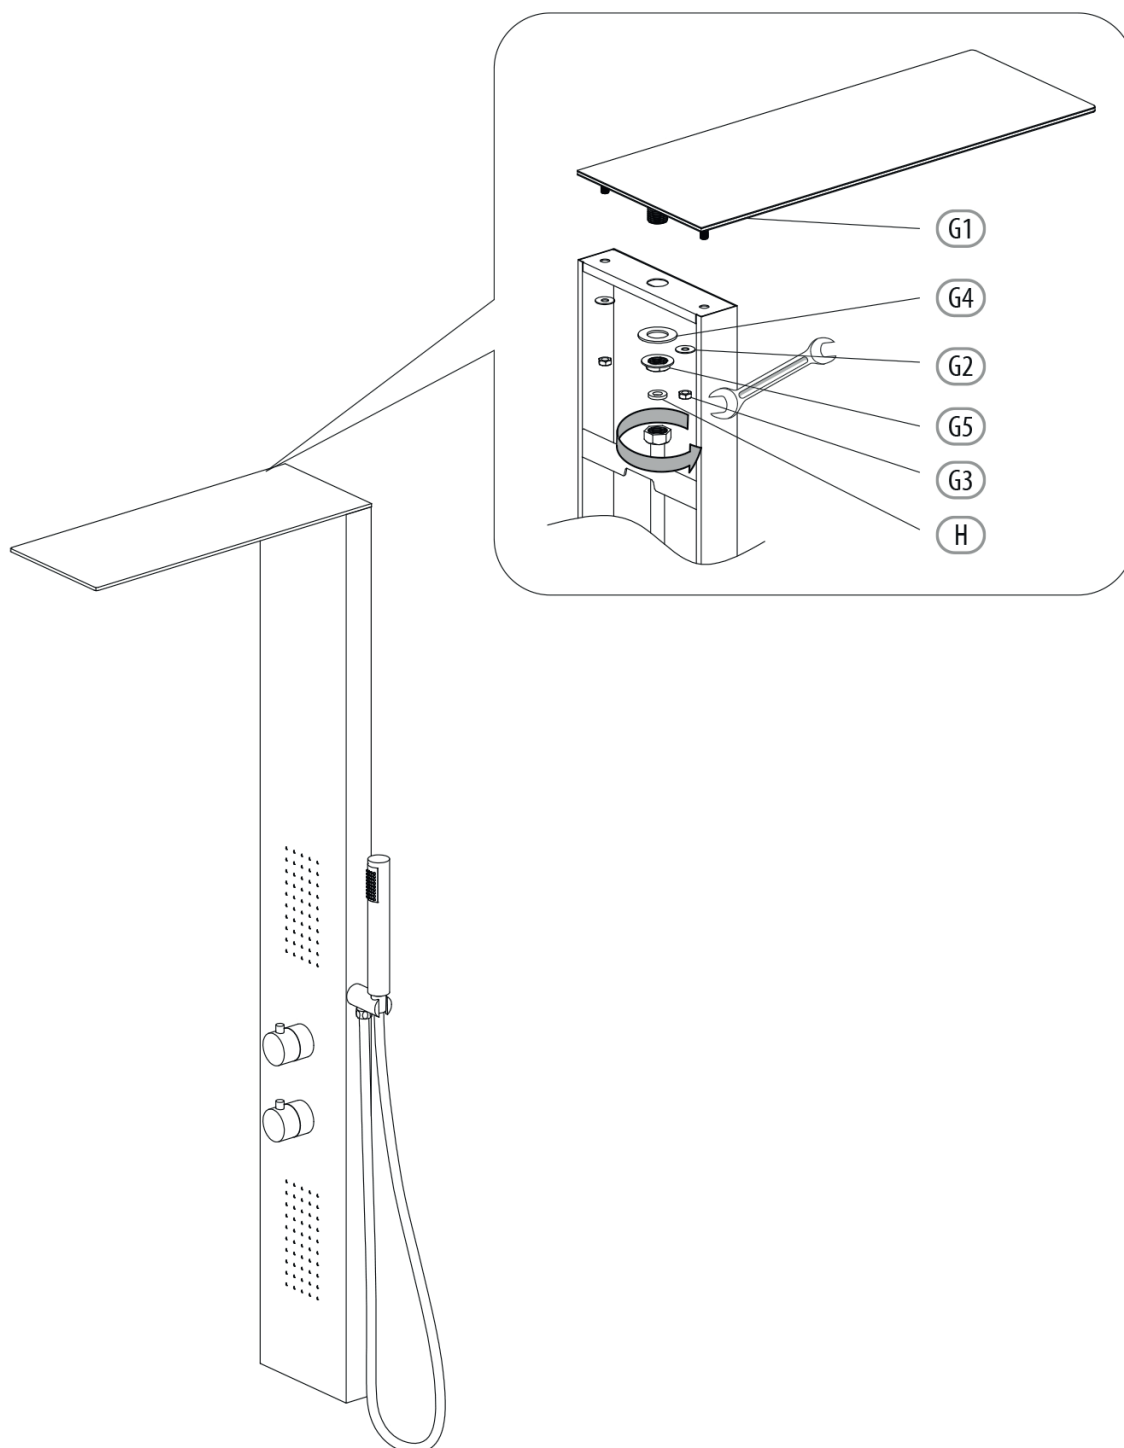

4° PASAJE

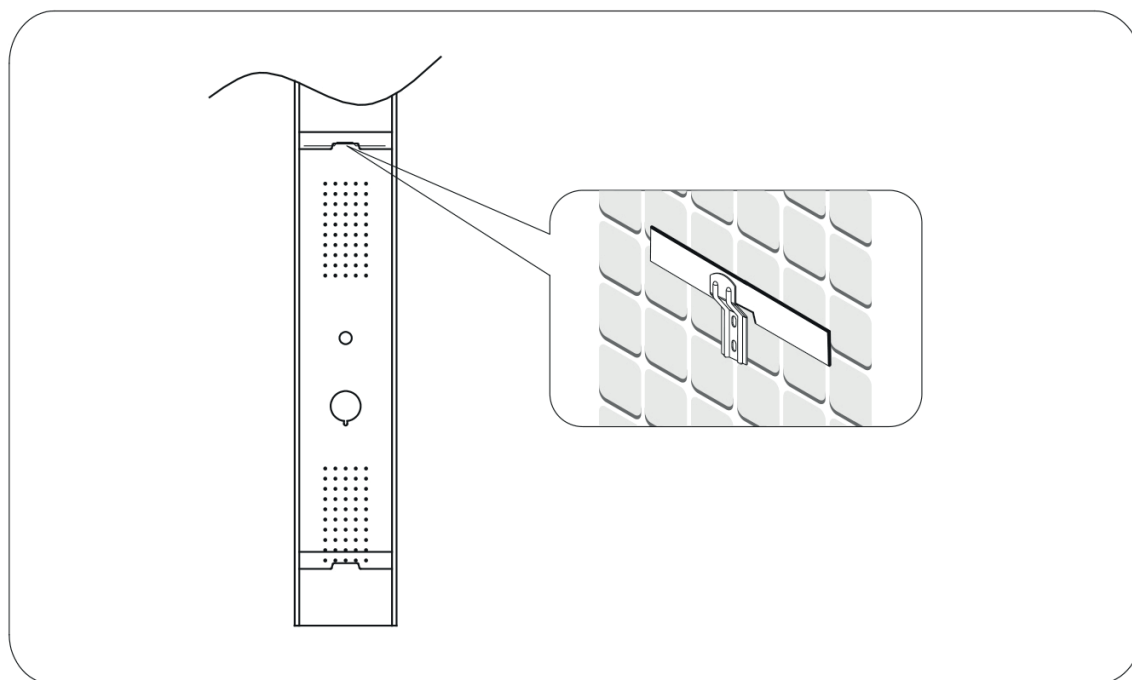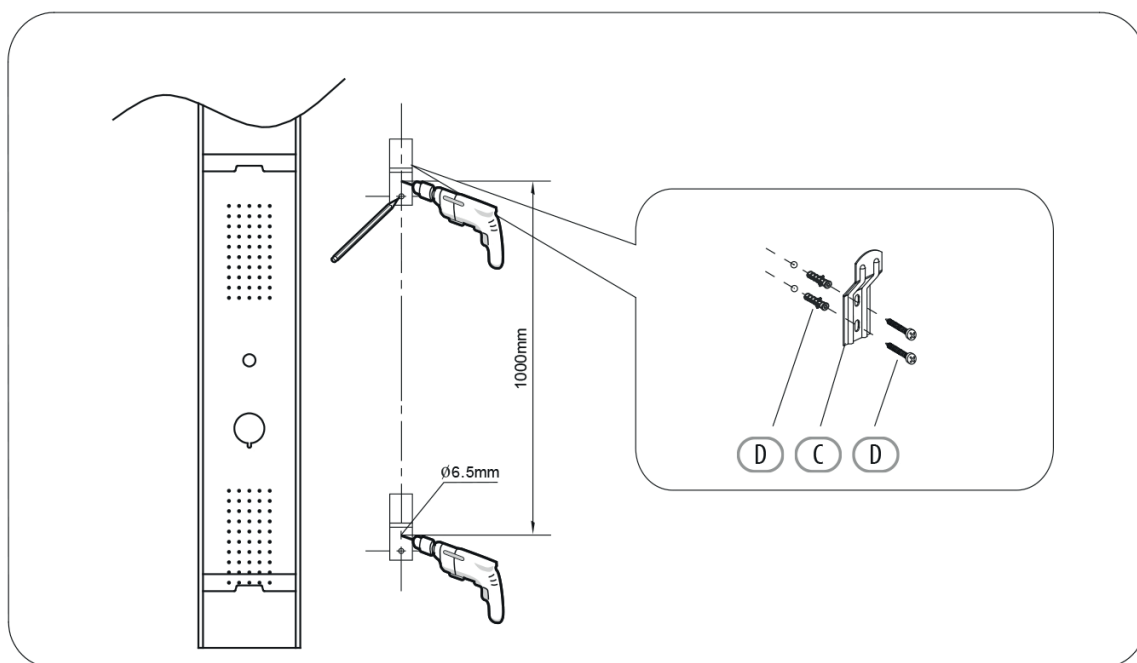

5° PASAJE

