


AUSTIN


Kolumna prysznicowa hydromasażowa SLIM trójdrożna

OPIS

Panel prysznicowy z matowej stali nierdzewnej w kolorze czarnym, o kwadratowym kształcie i smukłym profilu. Wyposażony w silikonową deszczownicę antykamienną, pionowe dysze hydromasażu oraz mechaniczny mieszacz 3-drożny. W zestawie rączka natrysku jedno-funkcyjna z wężem 150 cm, wężyki przyłączeniowe 35 cm oraz zestaw mocujący. Przyłącza instalacji: H 100-110 cm, L 10-15 cm.

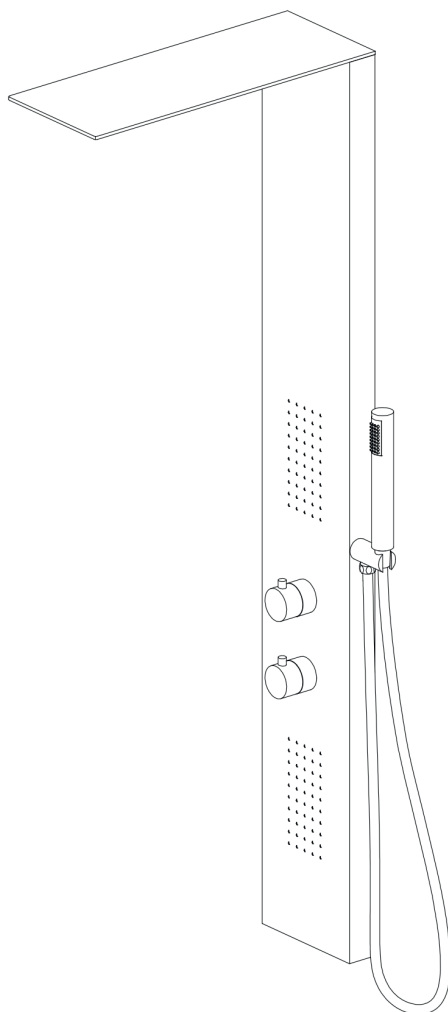


WYMIARY PRODUKTU

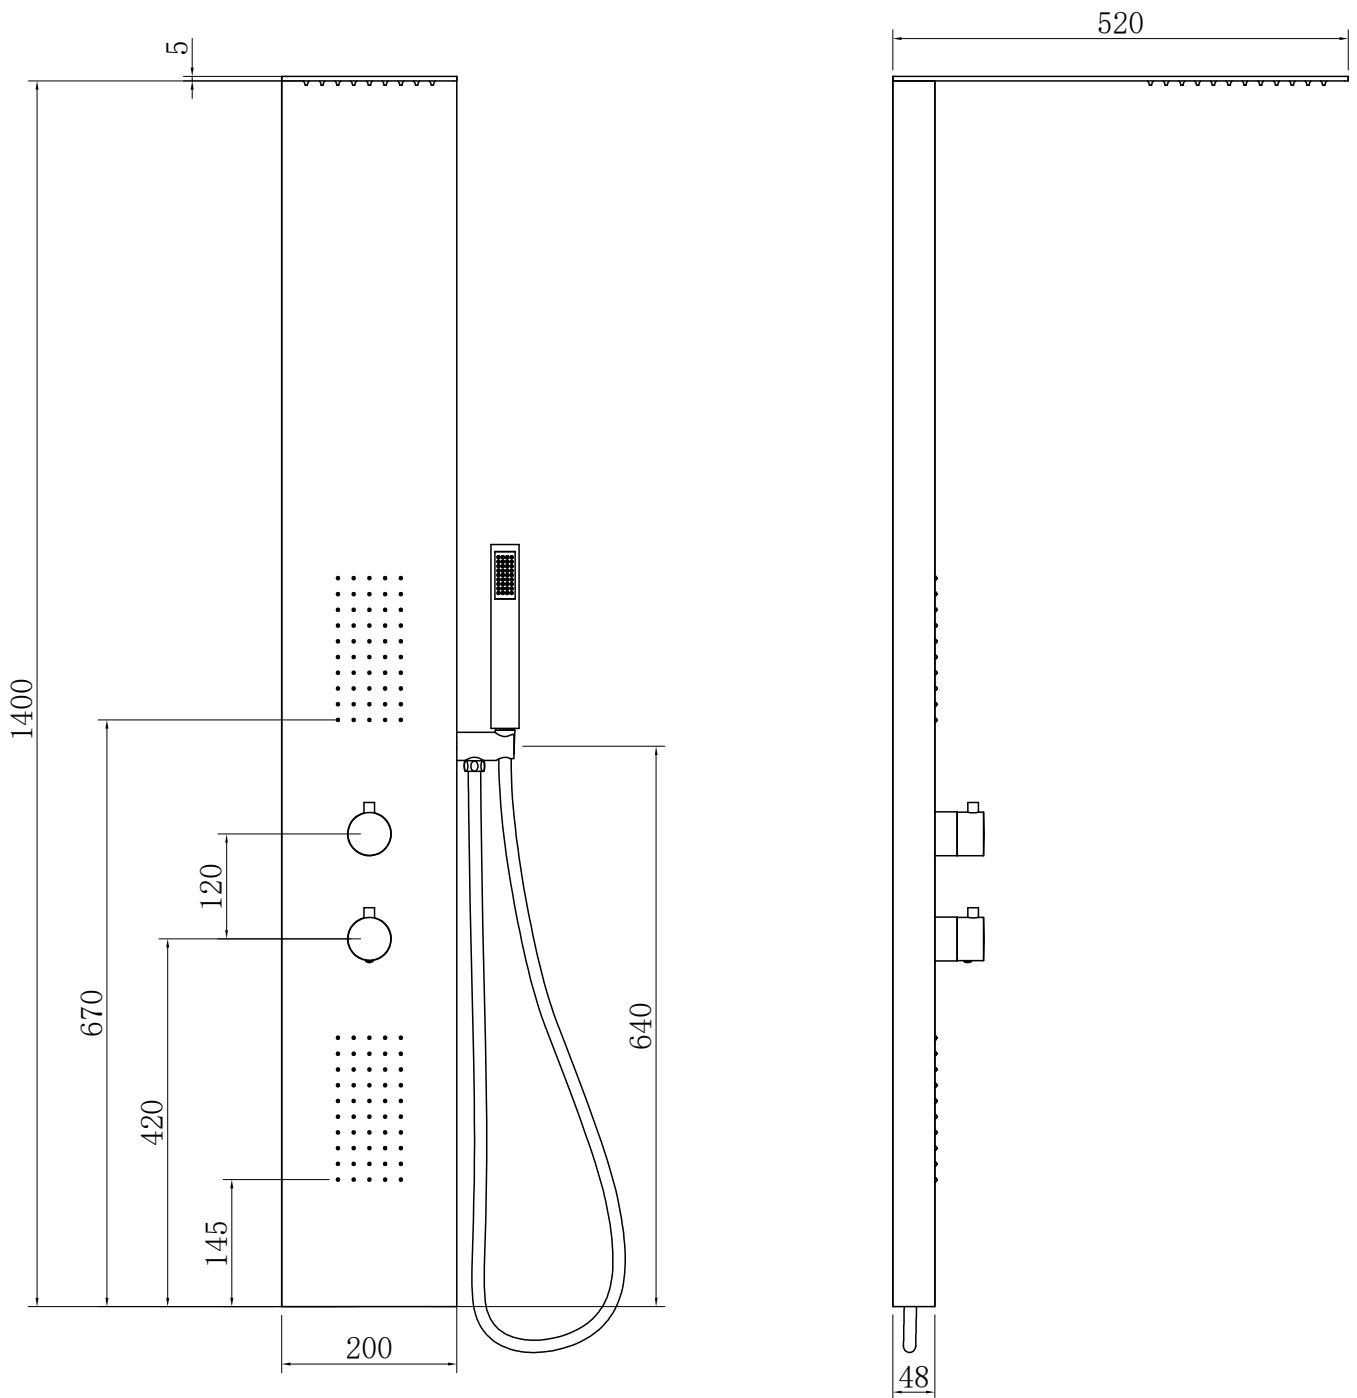


INFORMACJE TECHNICZNE


Dla idealnego ustawienia kolumny prysznicowej, deszczownica powinna znajdować się na wysokości 210 cm od podłogi. Przełączniki ciepłej i zimnej wody powinny być na wysokości 100-110 cm od podłogi, w odległości 10-15 cm od siebie.

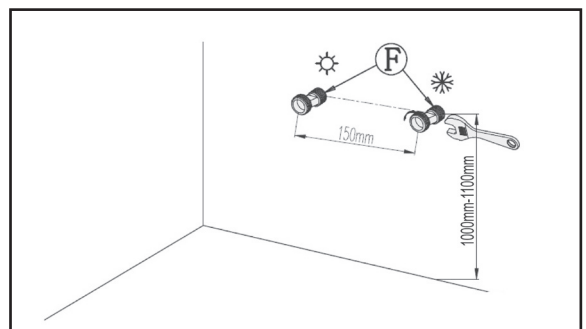

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

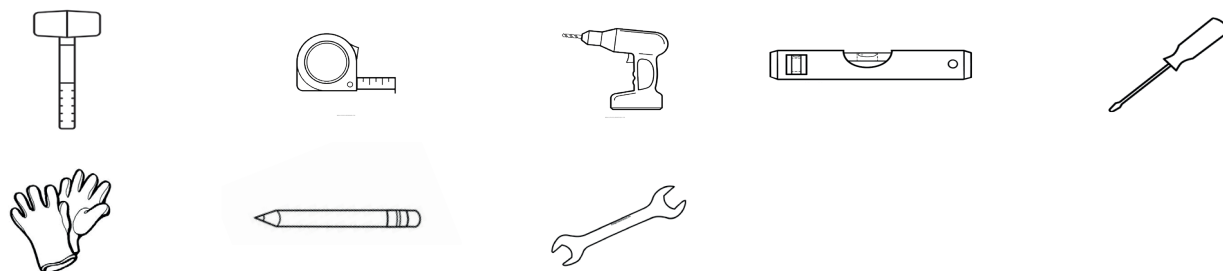

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

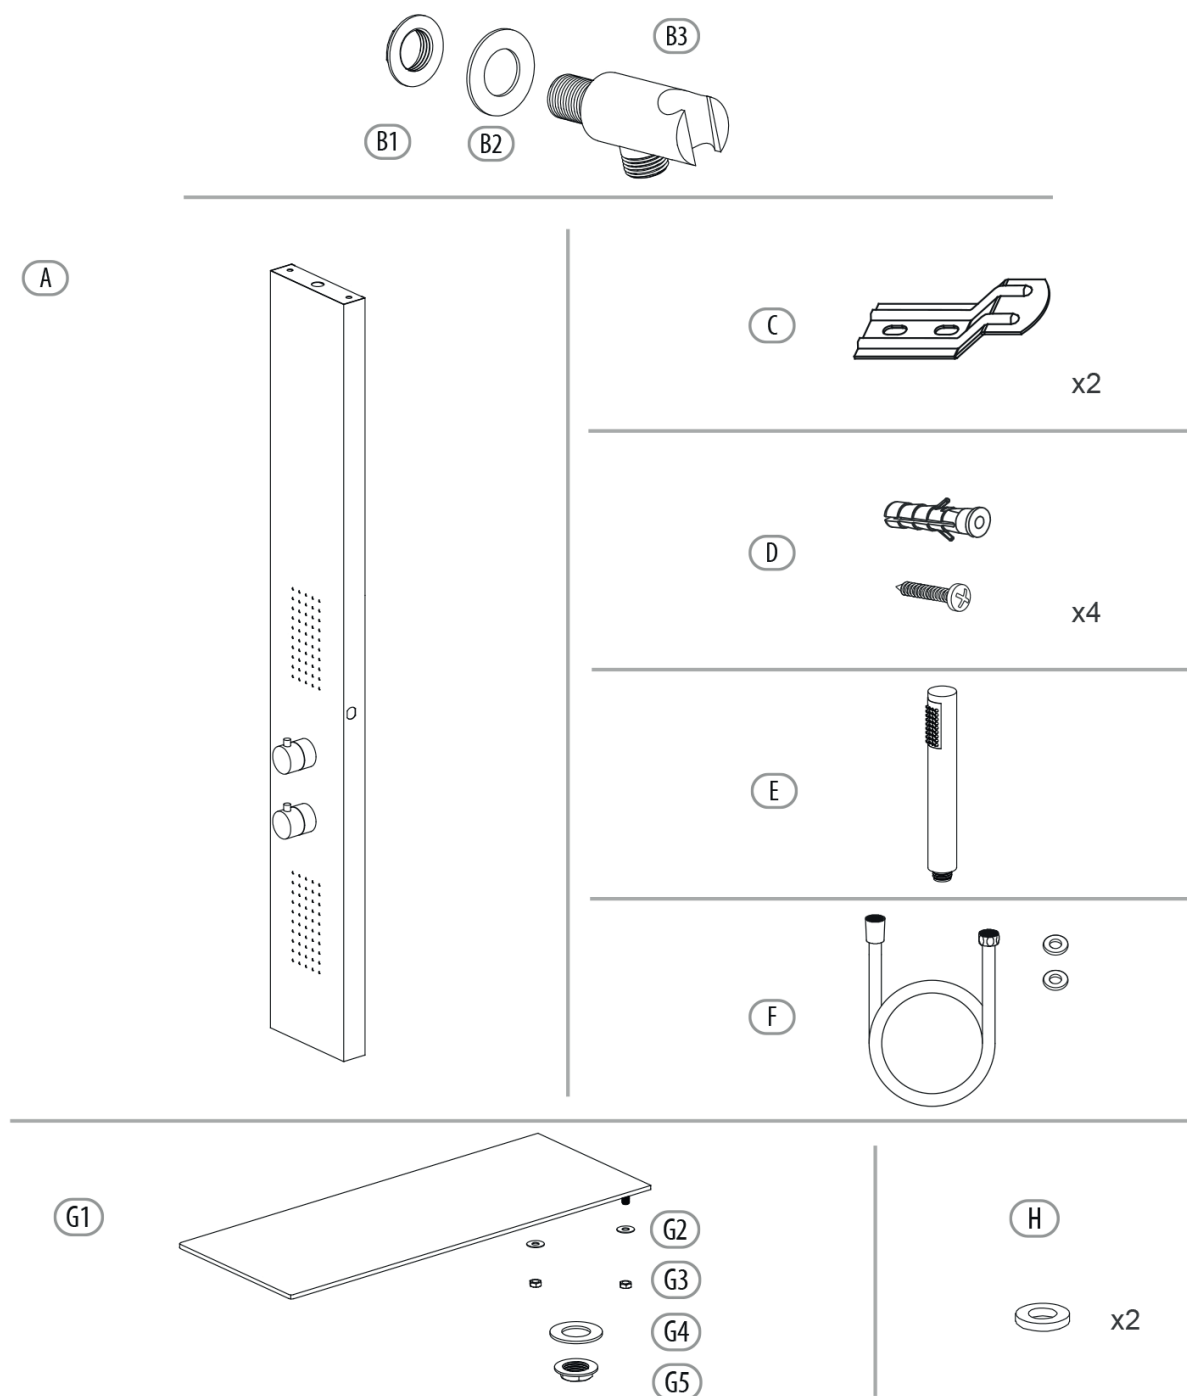

WAŻNE

Przed podłączeniem panelu prysznicowego z hydromasażem do instalacji wodnej, obowiązkowe jest dokładne przepłukanie instalacji.

Procedura ta jest niezbędna, aby usunąć zanieczyszczenia, piasek, fragmenty kamienia lub inne osady, które mogły się zebrać w rurach po pracach budowlanych lub hydraulicznych.

Brak wykonania płukania może wpłynąć na prawidłowe działanie panelu, powodując uszkodzenie ceramicznych wkładów i wewnętrznych przełączników, które nie są objęte gwarancją w przypadku uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami.

Sposób postępowania:

Całkowicie otworzyć zawory ciepłej i zimnej wody na końcach wężyków lub w punkcie podłączenia do panelu.


Pozwolić wodzie płynąć przez co najmniej 2 minuty lub do momentu, aż przepływ będzie całkowicie czysty i wolny od zanieczyszczeń.

Sprawdzić, czy nie ma widocznych ciał obcych.


Dopiero po zakończeniu płukania można podłączyć panel prysznicowy.

MONTAŽ


1 KROK

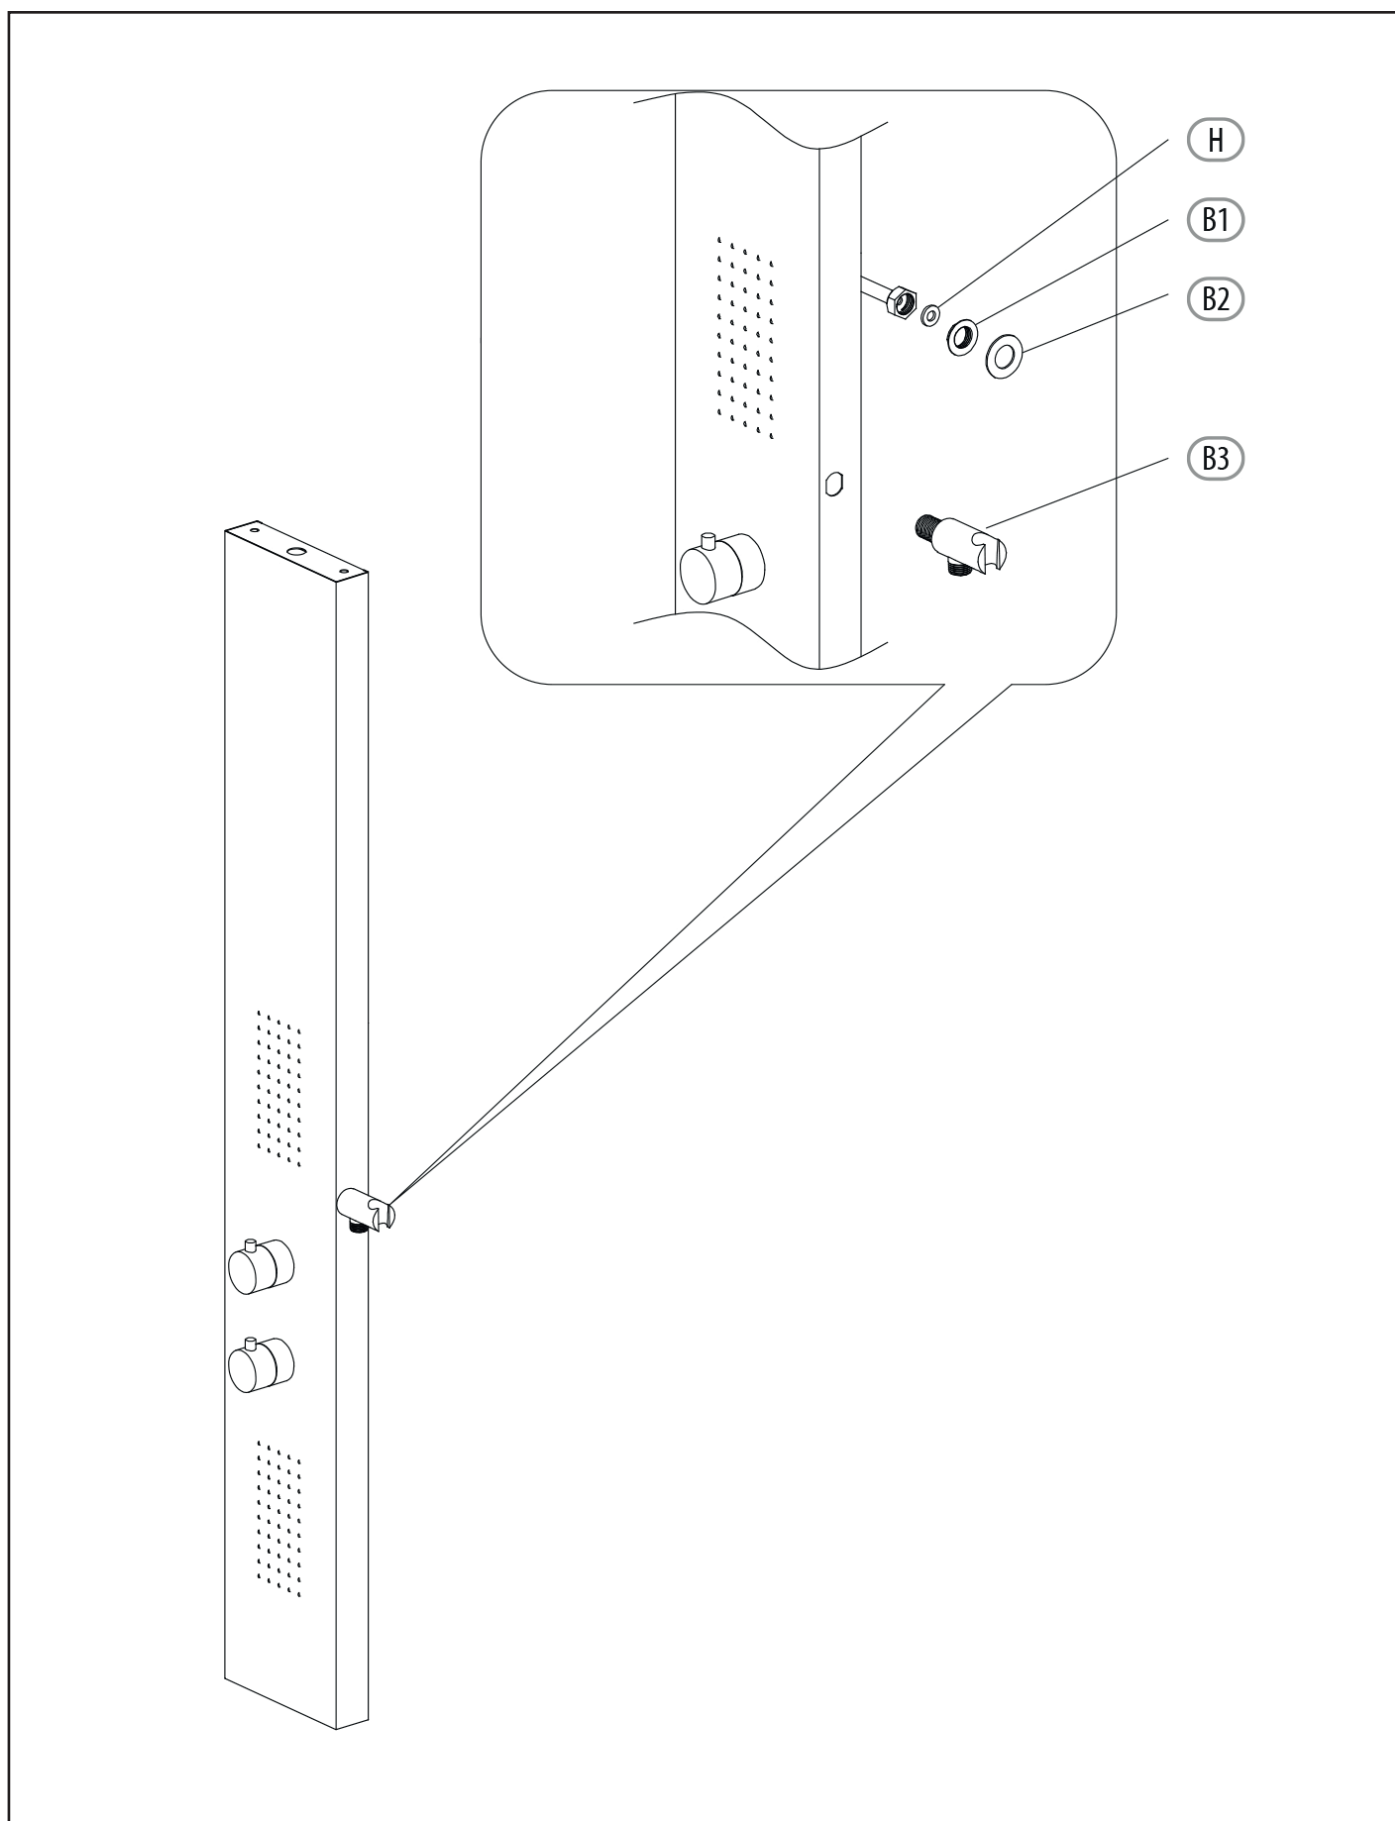



1. KROK

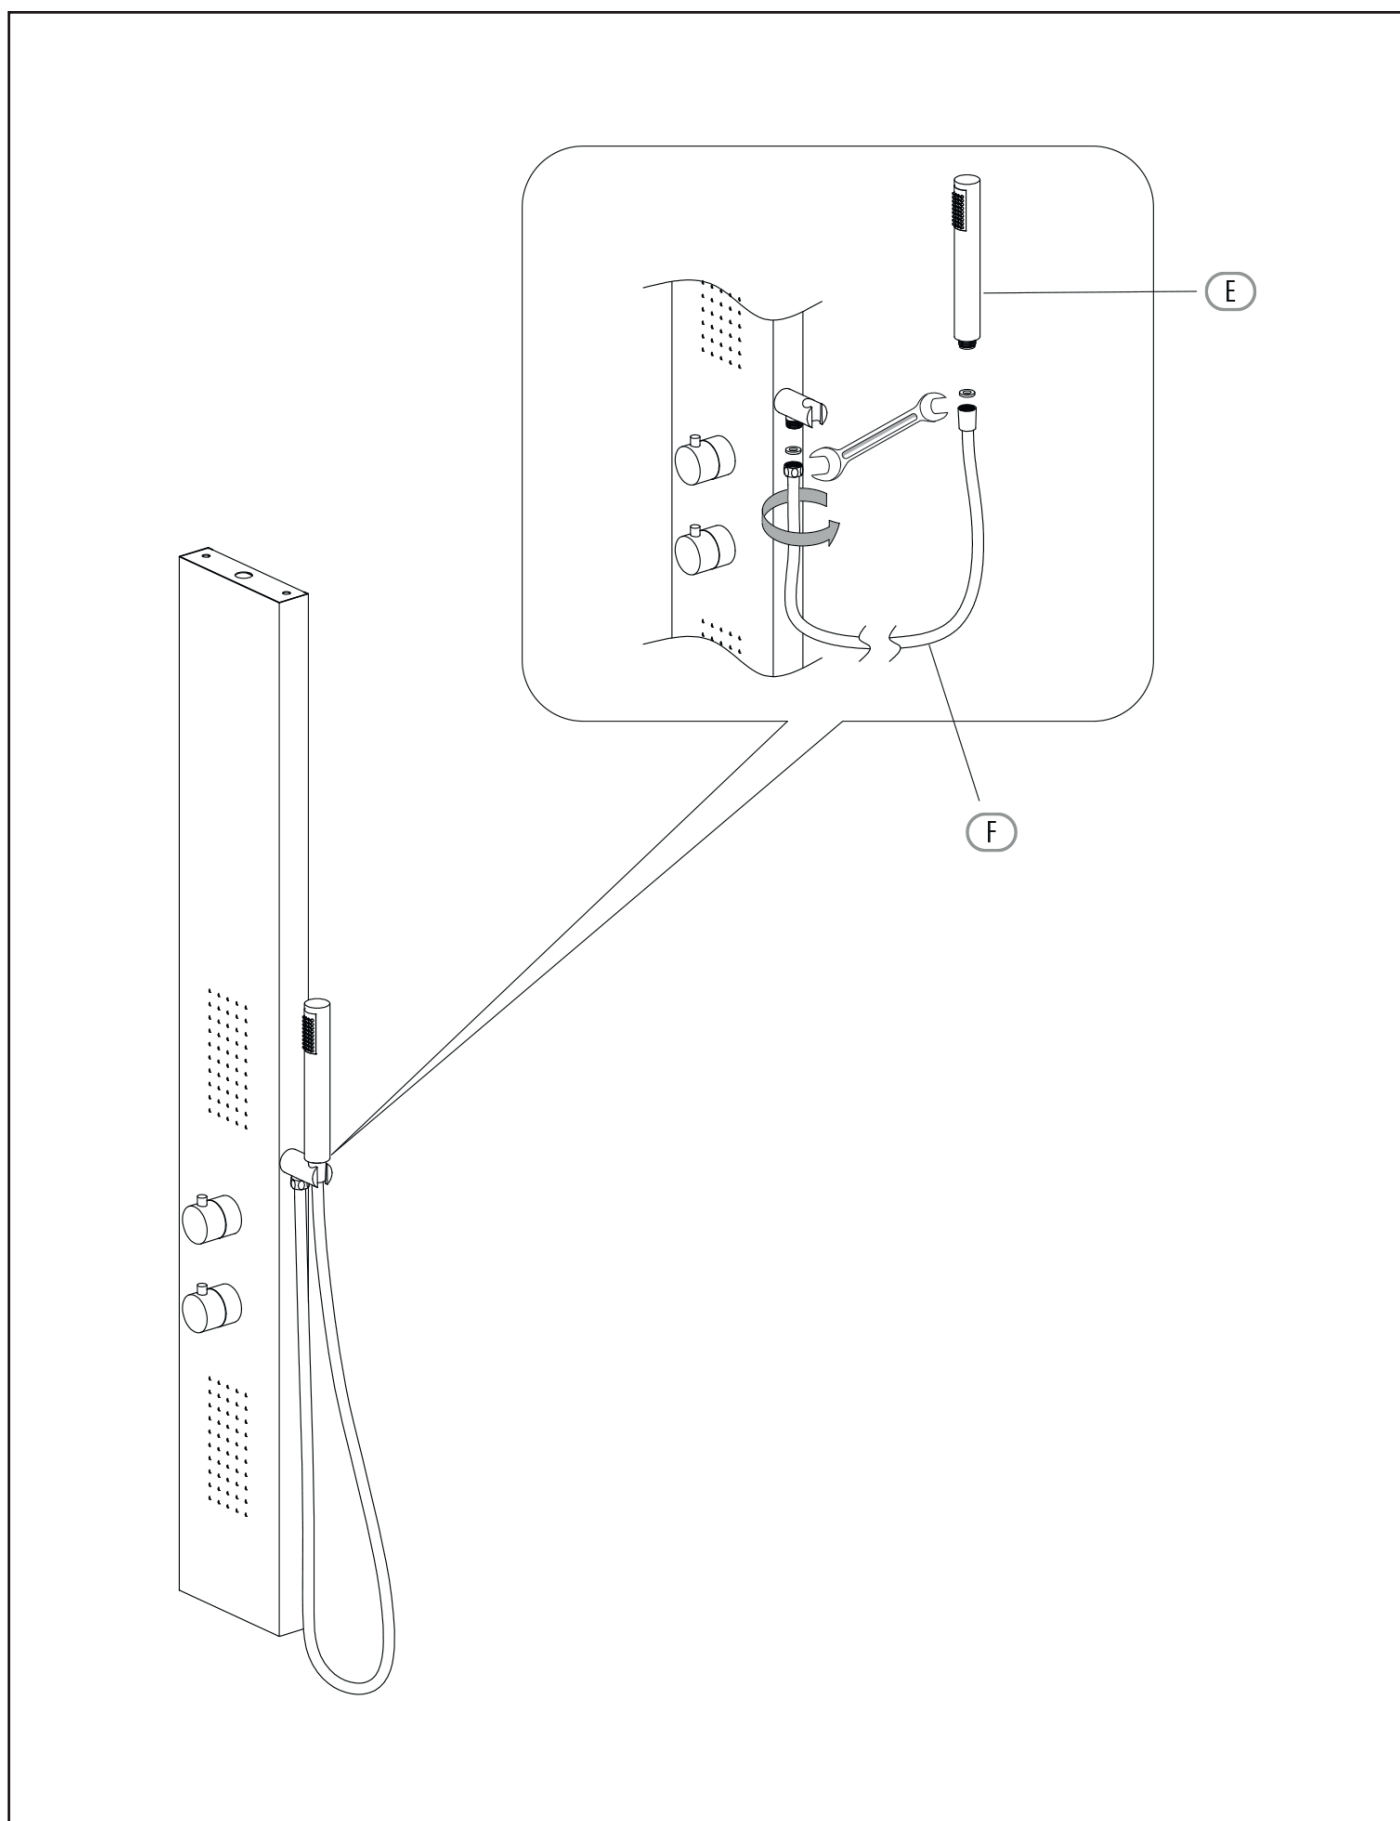

1. KROK

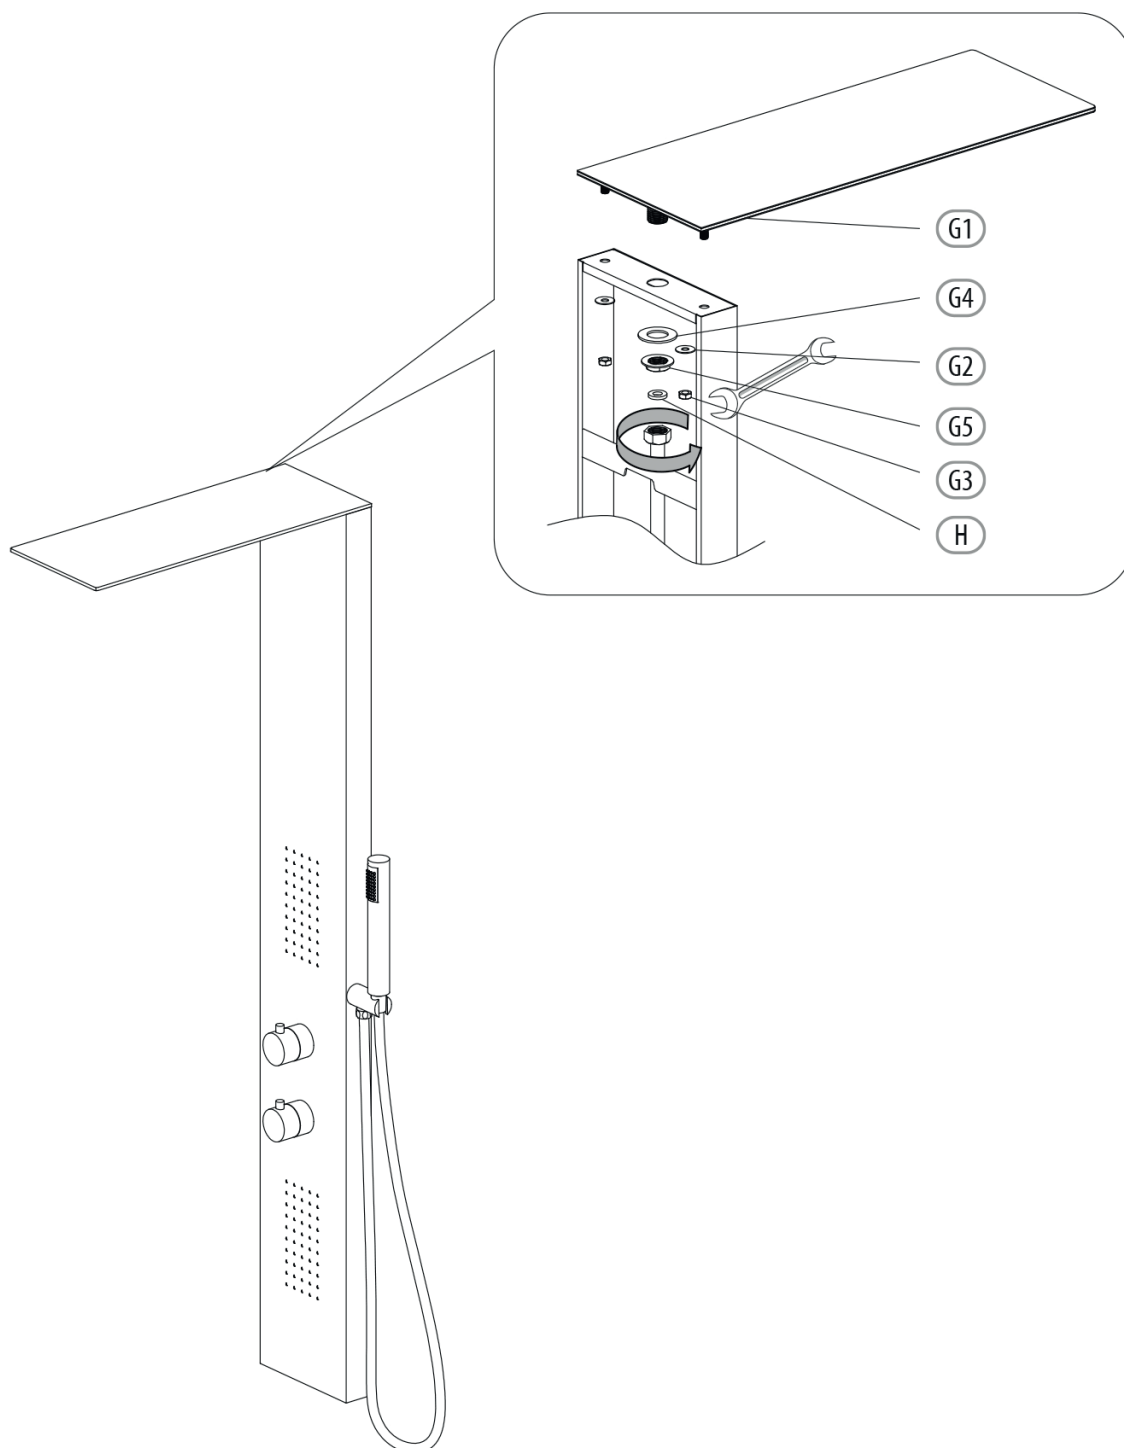

1. KROK

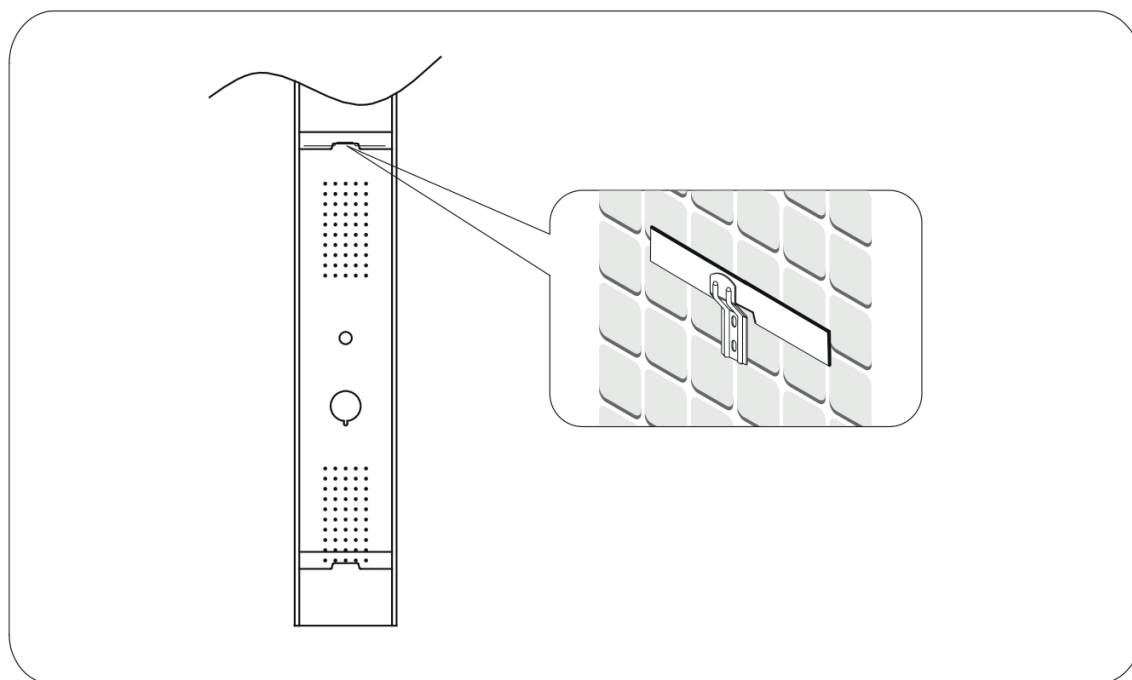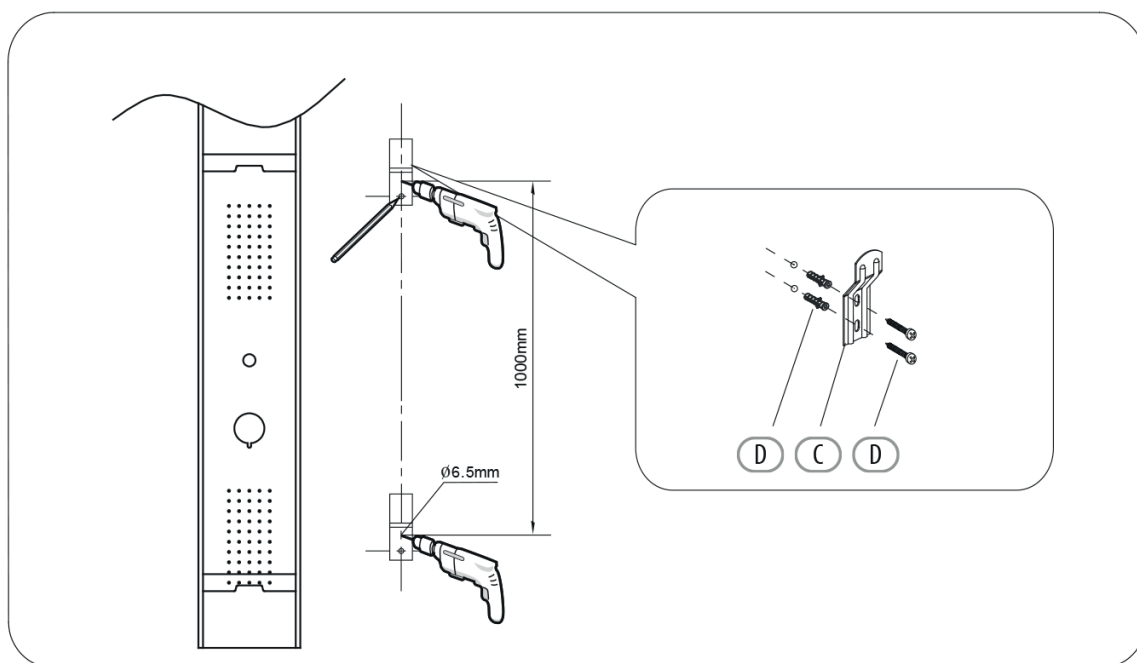

1. KROK

