



Einbaustruktur für Hänge-WC (**Feuerverzinkter Stahl**)

Selbsttragender Rahmen zum Einbau für hängende WC in feuerverzinktem Stahl lackiert Abmessungen: 113 x 49 x 9,5 cm.

Einbaubar in Mauerwerkswände, Gipskarton und Trennwände mit ausreichender Dicke (mindestens 10 cm).

Ausgestattet mit zwei Halterungen für hängende WC.

Spülkasten aus ABS mit 9 l Fassungsvermögen und doppelter Spülmodus von 6 l oder 3 l.

Baustellenschutz, individuell zuschneidbar und inspizierbar durch wiederverschließbaren Deckel.

Anschluss-Set für Ein- und Ablauf.

Höhenverstellbare ausziehbare Füße von 114 bis 156 cm.


Gebogener PVC-Abflussrohr.

Wandabdichtungsbefestigungen.



Doppelbetätigungsplatte aus Edelstahl
(25 x 16,5 cm) inklusive.

TECHNISCHE AUSARBEITUNGEN_mm

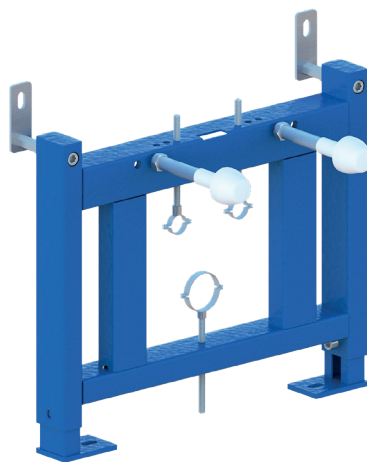

Einbau-Rahmen für wandhängendes Bidet (**feuerverzinkter Stahl**)

Einbau-Rahmen für wandhängendes Bidet aus verzinktem Stahl, lackiert, ultrarobust und kompakt.

Maße: 34 x 45 x 5 cm.

Selbsttragender Rahmen.

Montage in Mauerwerkswänden oder Gipskartonwänden und Trennwänden mit ausreichender Dicke möglich (mindestens 10 cm).

Mit zwei Halterungen für wandhängendes Bidet ausgestattet.

Höhenverstellbare ausziehbare Füße bis zu 56 cm.

Wandabdichtungsbefestigungen.

TECHNISCHE AUSARBEITUNGEN_mm

