



Estructura empotrada para WC suspendido (**acero galvanizado**)

Marco autoportante empotrado para WC suspendidos en acero galvanizado pintado dimensiones: 113 x 49 x 9,5 cm.

Instalable en paredes de albañilería, pladur y tabiques de espesor adecuado (mínimo 10 cm).

Equipado con dos soportes para WC suspendido.

Cisterna de descarga en ABS de 9 L con doble modo de descarga de 6 L o 3 L.

Protección de obra cortable a medida e inspeccionable gracias a la tapa abatible.

Juego de conexiones de entrada y salida.

Pies extensibles ajustables en altura de 114 a 156 cm.


Tubo de desagüe curvado en PVC.


Fijaciones de sellado de pared.



Placa de control de doble pulsador en acero inoxidable (25 x 16,5 cm) incluida.

ELABORADOS TÉCNICOS_mm

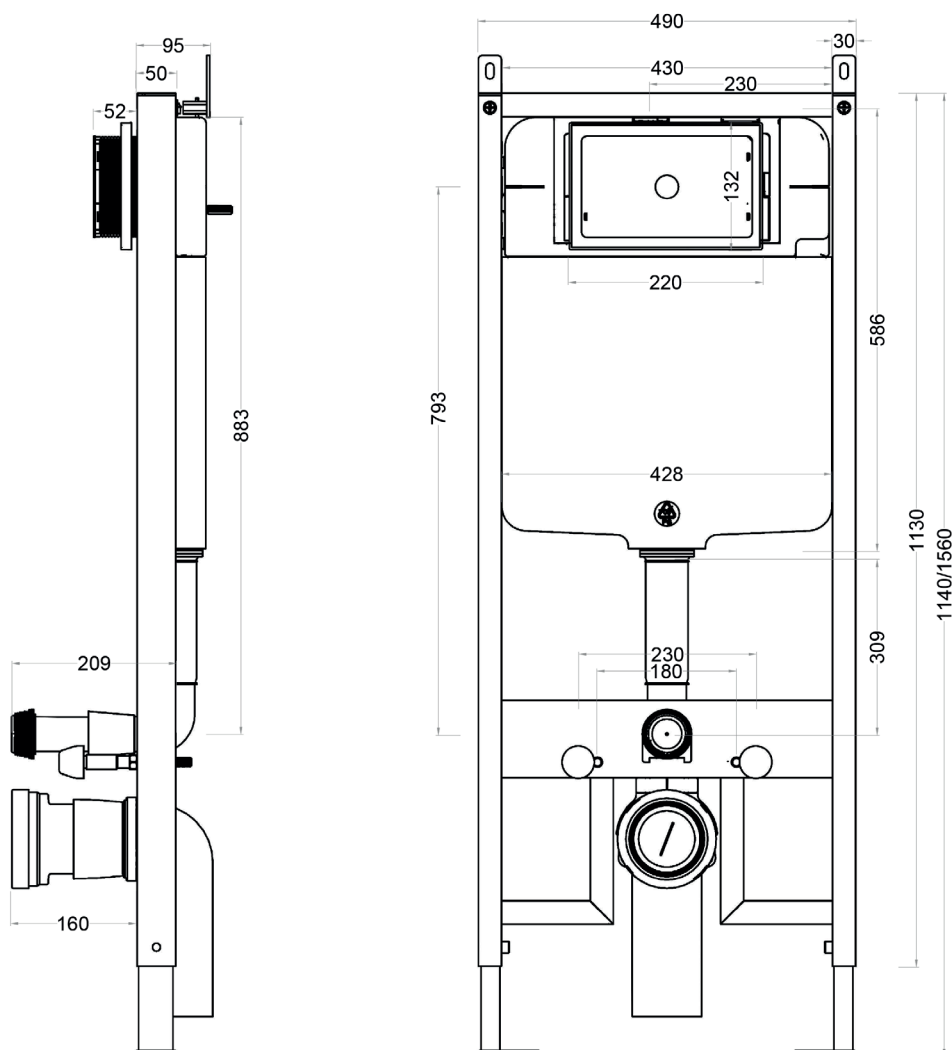

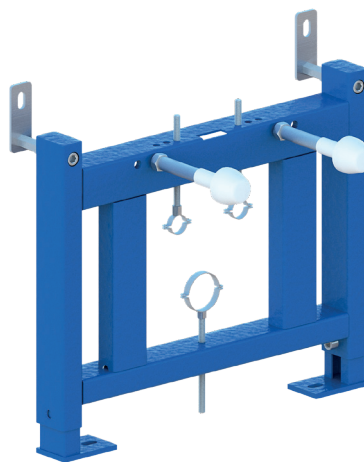

Estructura empotrable para bidé suspendido (**acero galvanizado**)

Estructura empotrable para bidé suspendido en acero galvanizado pintado, ultra resistente y compacta.

Dimensiones: 34 x 45 x 5 cm.

Estructura autoportante.

Instalable en paredes de mampostería o en placas de yeso y tabiques de grosor adecuado (mínimo 10 cm).

Equipada con dos soportes de fijación para bidé suspendido.

Patas extensibles ajustables en altura hasta 56 cm.

Fijaciones de sellado de pared.

ELABORADOS TÉCNICOS_mm

