



Via Rosario Livatino n° 112
94100 Enna Italy
info@sweemy.app



Structures encastrées pour WC suspendus (**acier galvanisé**)

Cadre autoportant encastré pour WC suspendus en acier galvanisé peint dimensions : 113 x 49 x 9,5 cm.

Installable dans les murs en maçonnerie, en placoplâtre et en cloisons de l'épaisseur appropriée (minimum 10 cm).

Équipé de deux supports pour WC suspendus.

Réservoir de chasse en ABS de 9 L avec double mode de rinçage de 6 L ou 3 L.

Protection de chantier découpable sur mesure et inspectable grâce au couvercle refermable.

Jeu de raccords d'entrée et de sortie.

Pieds extensibles réglables en hauteur de 114 à 156 cm.


Tube de vidange courbé en PVC.

Fixations d'étanchéité au mur.



Plaque de commande à double bouton
en acier inoxydable (25 x 16,5 cm) incluse.

ÉLABORATIONS TECHNIQUES_mm

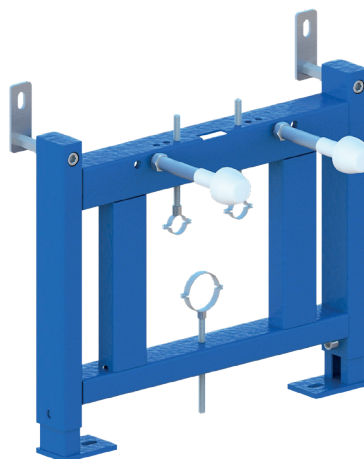

Cadre encastrable pour bidet suspendu (**acier galvanisé**)

Cadre encastrable pour bidet suspendu en acier galvanisé peint, ultra résistant et compact.

Dimensions : 34 x 45 x 5 cm.

Cadre autoportant.

Installable dans des murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre et cloisons de l'épaisseur appropriée (minimum 10 cm).

Doté de deux supports de fixation pour bidet suspendu.

Pieds extensibles réglables en hauteur jusqu'à 56 cm.

Fixations d'étanchéité murale.

ÉLABORATIONS TECHNIQUES_mm

