



Technokonstrukcja podtynkowa do WC wiszącego (stal ocynkowana)

Samonośna rama podtynkowa do WC wiszących z malowanej stali ocynkowanej, wymiary: 113 x 49 x 9,5 cm.

Możliwa instalacja w ścianach murowanych, z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ściankach działowych o odpowiedniej grubości (minimum 10 cm).

Wyposażona w dwa wsporniki montażowe do WC wiszącego.

Spluczka z ABS o pojemności 9 L z podwójnym trybem splukiwania: 6 L lub 3 L.

Oslona montazowa przycinana na wymiar i dostepna dzeki zamykanej pokrywce.

Zestaw przytaczy doplywu i odplywu.

Nogi teleskopowe z regulacja wysokoosci od 114 do 156 cm.


Kolanko odpływowe z PVC.

Elementy mocujace do sciany w zestawie.



Plyta uruchamiajaca z podwojnym przyciskiem ze stali nierdzewnej (25 x 16,5 cm) w komplecie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA_mm

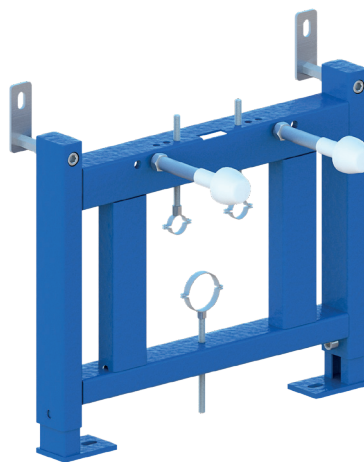

Rama podtynkowa do bidetu wiszącego (**stal ocynkowana**)

Rama podtynkowa do bidetów wiszących z malowanej stali ocynkowanej, wyjątkowo wytrzymała i kompaktowa.

Wymiary: 34 x 45 x 5 cm.

Rama samonośna.

Możliwa instalacja w ścianach murowanych lub z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ściankach działowych o odpowiedniej grubości (minimum 10 cm).

Wyposażona w dwa wsporniki montażowe do bidetu wiszącego.

Nogi teleskopowe z regulacją wysokości do 56 cm.

Elementy mocujące do ściany w zestawie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA_mm

