

Floor


Duschrinnen Bodeneben (**Edelstahl**)

BESCHREIBUNG

Duschrinnenablauf aus AISI-Edelstahl für bodenebene Duschwannen. Gehäuse aus Edelstahl und Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl mit satiniertem Oberfläche. Das Gehäuse ist mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet, die von mindestens 80 mm bis maximal 140 mm reichen.


Breite der Duschrinne: 7 cm.

Verfügbar in den Größen 60/70/80/90/100/110/120 cm.

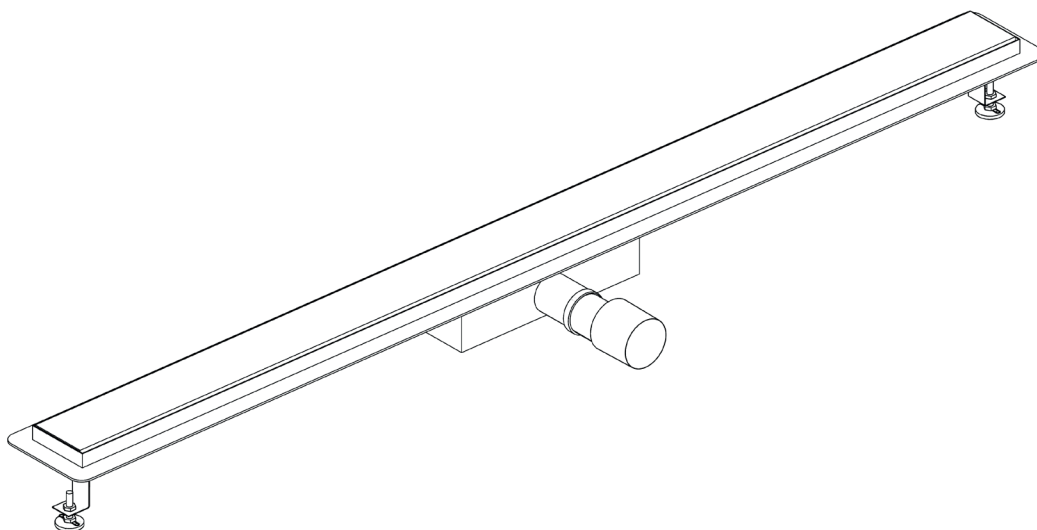


MASSTABELLE

ARTIKEL	GRÖSSE
LINEA60	60x7
LINEA70	70x7
LINEA80	80x7
LINEA90	90x7
LINEA100	100x7
LINEA110	110x7
LINEA120	120x7

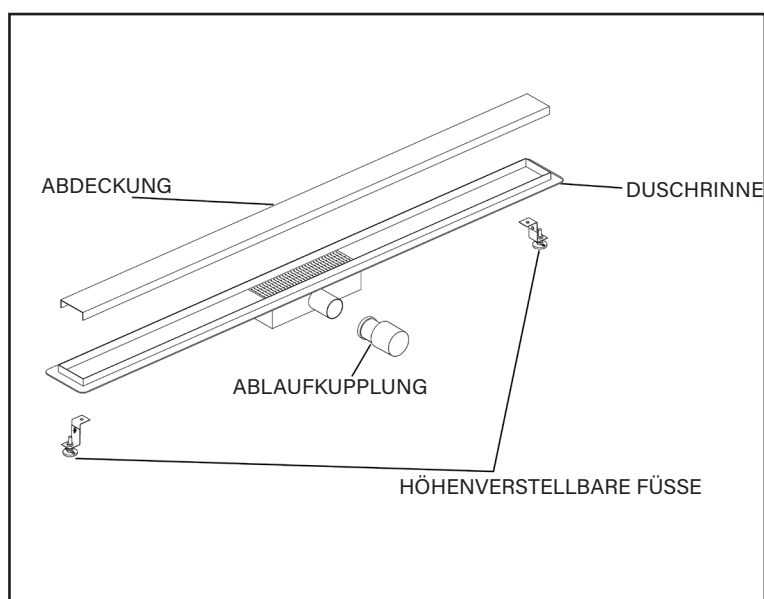

Die Duschrinnenablauf wird komplett mit Befestigungen, Gehäuse, Abdeckung, wasserdichter Membran und Adapter für Abläufe von Ø40 bis Ø50 geliefert.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

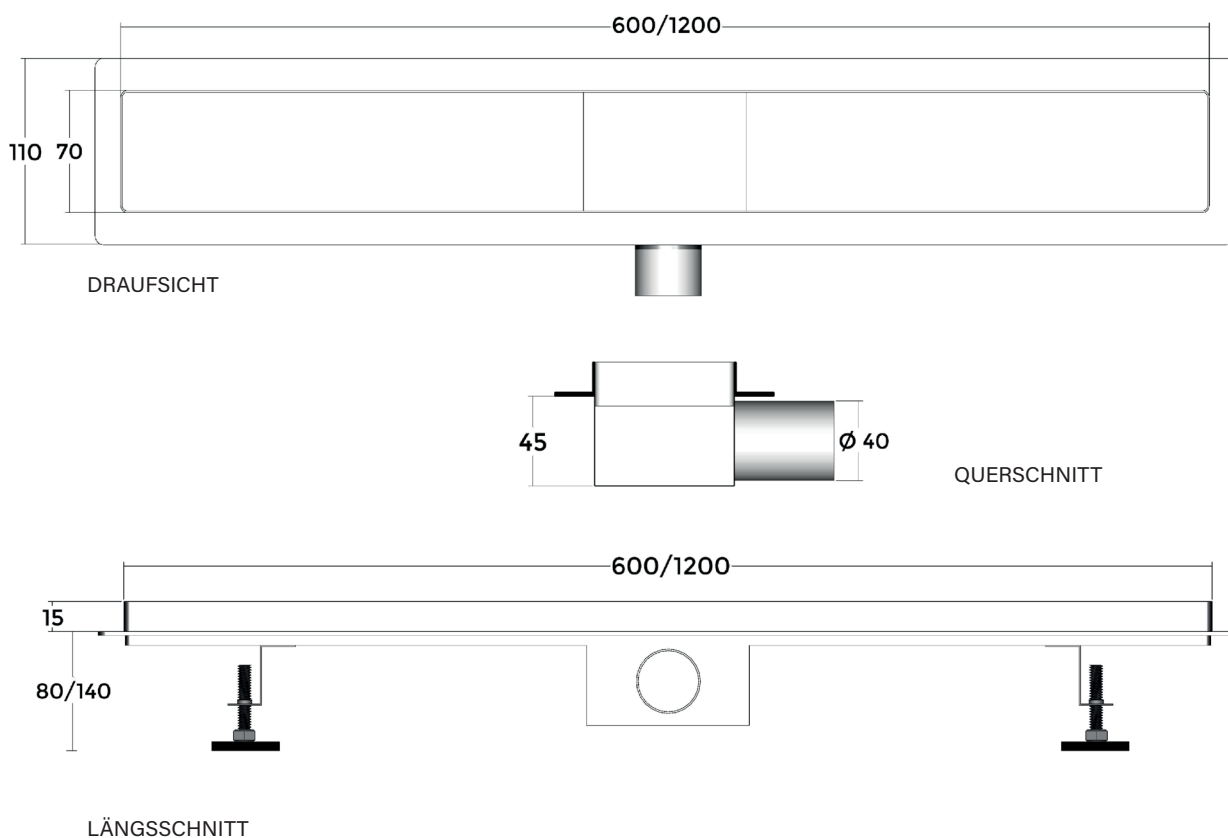


BENÖTIGTE WERKZEUGE




VERPACKUNGSIHALT




Duschrinne




Abdeckung



Kupplung



Füße







Membran

MONTAGE

1. SCHRITT

- Bevor Sie die Duschrinne installieren, entfernen Sie die Abdeckung, um Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass während der Arbeiten keine Verunreinigungen (Mörtel, etc.) in den Abfluss gelangen.
- Schließen Sie die Duschrinne mit der mitgelieferten 40-mm-Kupplung an den Abfluss an.
- Stellen Sie die Höhe der Füße ein, um die gewünschte Höhe zu erreichen und passen Sie diese an die Dicke des Bodens an.
- Überprüfen Sie die korrekte Ebenheit des Duschrinnengehäuses mit einer Wasserwaage.

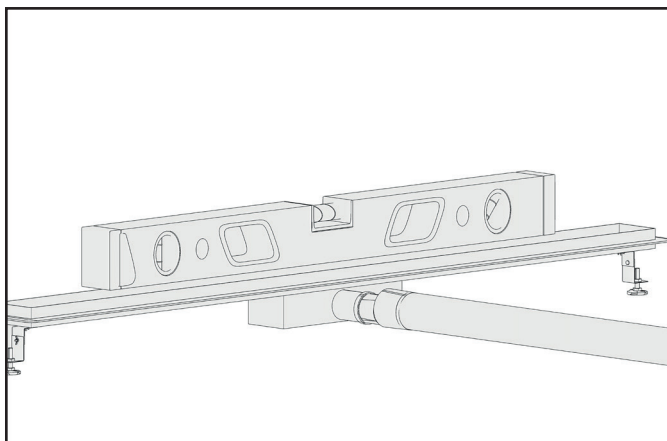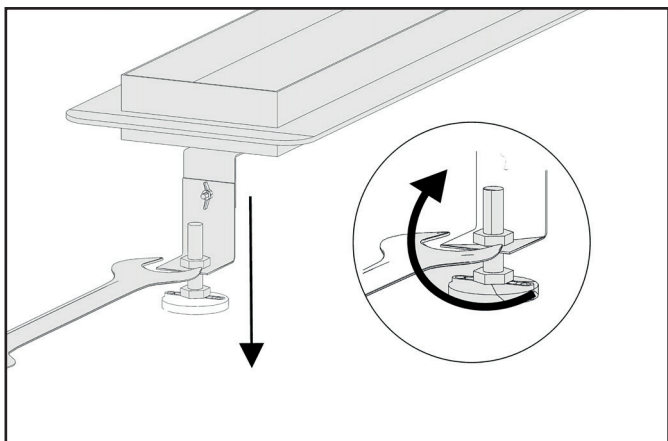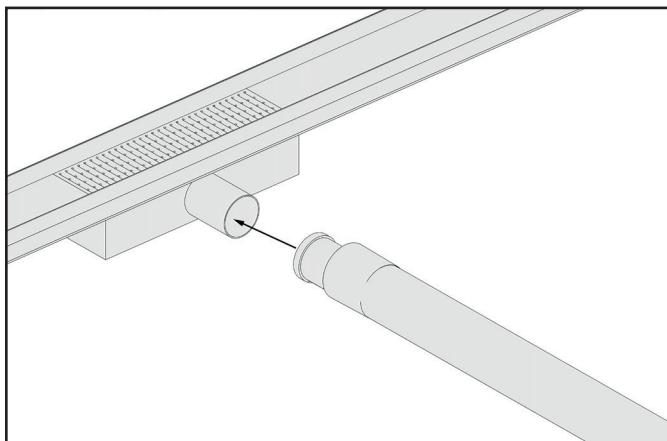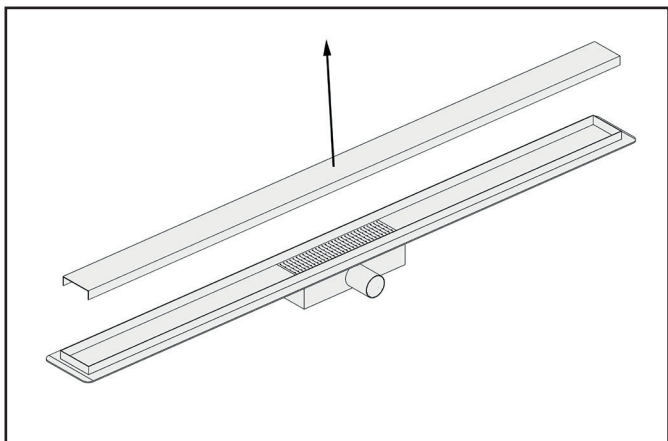

2. SCHRITT

- Erstellen Sie den Estrich und achten Sie darauf, eine ausreichende Neigung für eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
- Führen Sie die Abdichtung des Bodens und der Wände durch, indem Sie die mitgelieferte wasserdichte Membran zusammenfügen und mit elastischem Silikon abdichten.
- Verlegen Sie die Fliesen.
- Im Falle einer fliesenbaren Abdeckung, installieren Sie diese nach dem Verlegen des Bodens in die Duschrinne, nachdem Sie die Schutzfolie entfernt haben. Die fliesenbare Abdeckung aus Edelstahl ist reversibel und kann in der Edelstahlversion ohne Fliesen verwendet werden.

