

Floor

Canalina Doccia Filo Pavimento (**acciaio inox**)

DESCRIZIONE

Canalina di scarico in acciaio inox AISI per piatti doccia a pavimento. Corpo realizzato in acciaio e cover di copertura realizzata in acciaio inox spazzolato a finitura satinata. Il corpo è dotato di piedini regolabili in altezza da un minimo di 80 mm ad un massimo di 140 mm.

Larghezza canalina: 7 cm.

Disponibile nelle versioni da 60/70/80/90/100/110/120 cm.


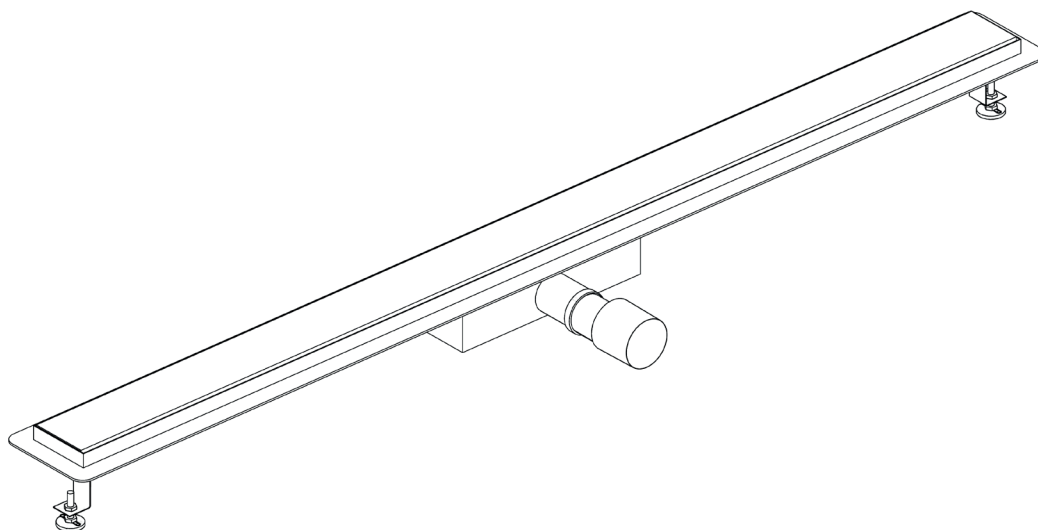





TABELLA MISURE

ARTICOLO	MISURA
LINEA60	60x7
LINEA70	70x7
LINEA80	80x7
LINEA90	90x7
LINEA100	100x7
LINEA110	110x7
LINEA120	120x7

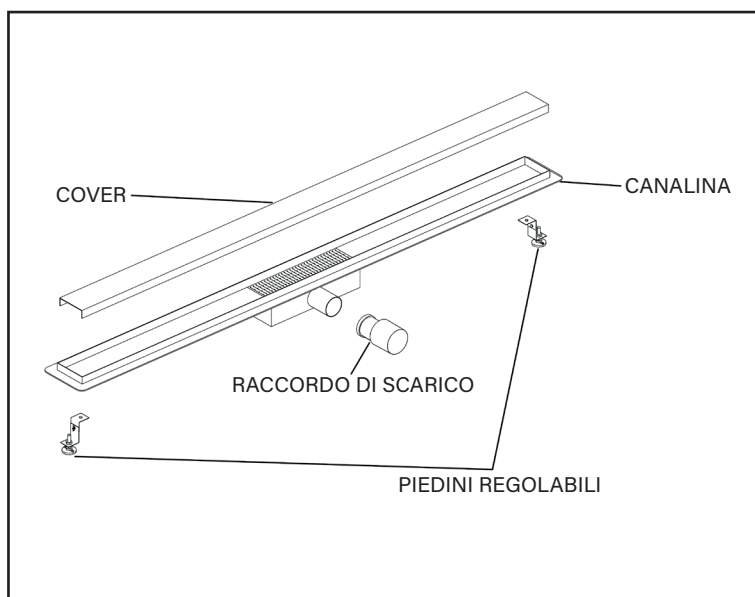


La canalina di scarico viene fornita completa di fissaggi, corpo, cover, telo guaina impermeabile e adattatore per scarichi da Ø40 a Ø50.


ELABORATI TECNICI

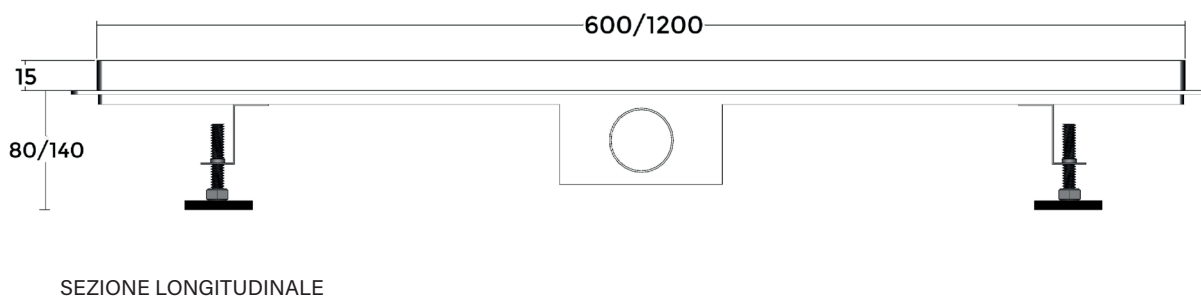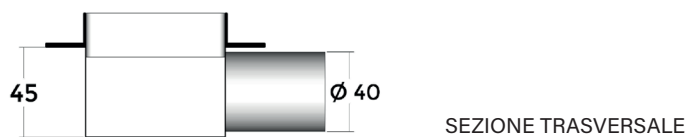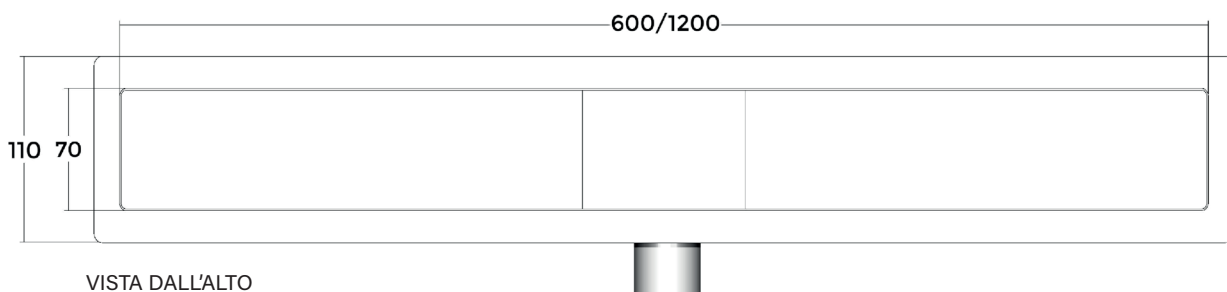

UTENSILI NECESSARI




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Canalina

x1




Cover

x1




Raccordo

x1



Piedini

x2







Telo guaina

x1

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

- Prima di installare la canalina, rimuovere la cover per evitare di rovinarla. *Assicurarsi che nessuna impurità (malta, ecc.) possa entrare nello scarico durante i lavori.*
- Collegare la canalina allo scarico attraverso il raccordo di 40 mm, fornito in dotazione.
- Regolare l'altezza dei piedini per raggiungere l'altezza desiderata adeguandola allo spessore del pavimento.
- Verificare la corretta planarità del corpo canalina con una livella.

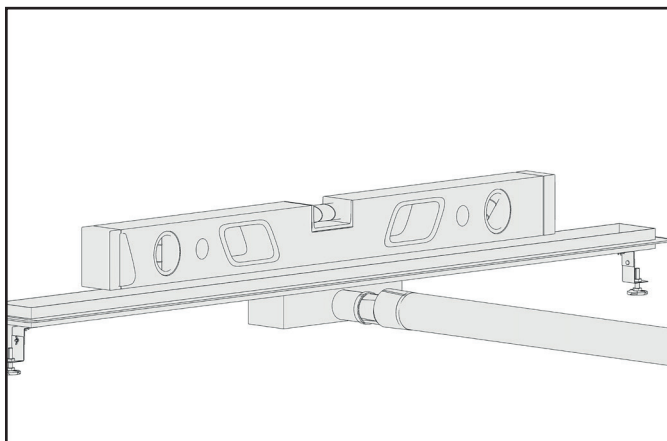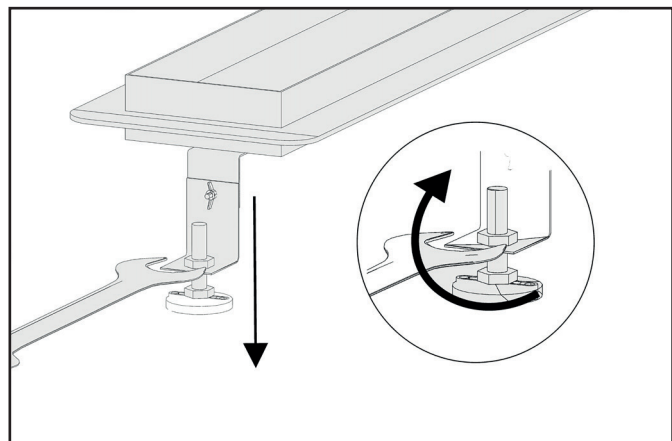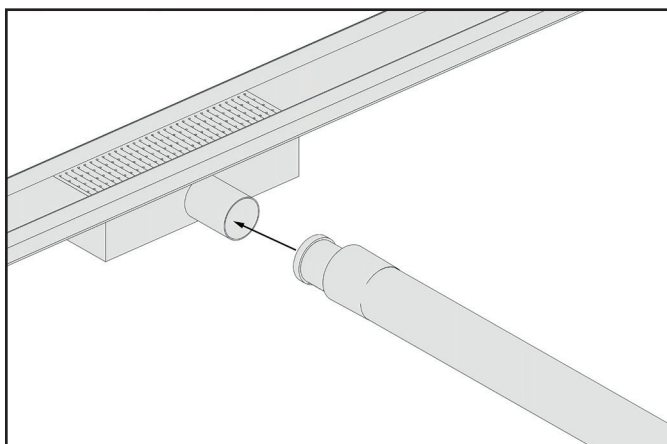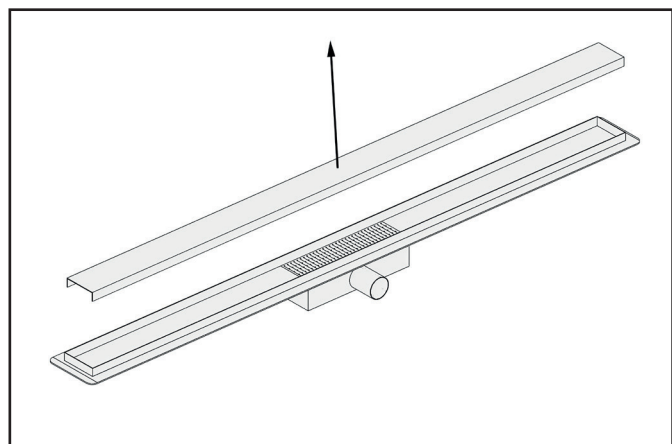

2° PASSAGGIO

- Realizzare il massetto prestando attenzione a garantire una pendenza adeguata al corretto drenaggio.
- Procedere all'impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti, giuntando il telo guaina impermeabile fornito in dotazione e sigillare con silicone elastico.
- Procedere alla posa delle piastrelle.
- Nel caso di cover piastrellabile, dopo aver posato il pavimento, installarla nella canalina dopo aver rimosso la pellicola protettiva. La cover piastrellabile realizzata in acciaio inox è reversibile e può essere utilizzata nella versione inox senza piastrelle.

