


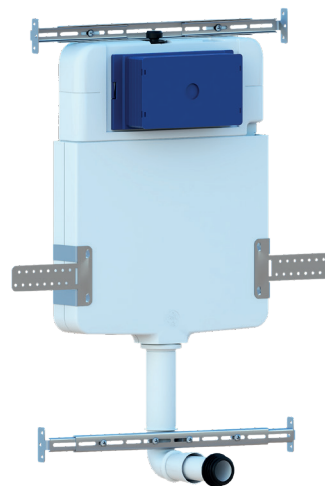

Spłuczka podtynkowa do WC stojącego (**ABS**)

Spłuczka podtynkowa do WC stojącego, wymiary: 71,5 x 41 x 8 cm.

Możliwa instalacja w ścianach murowanych lub z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ściankach działowych o odpowiedniej grubości (minimum 10 cm).

Zbiornik spłukujący z ABS o pojemności 9 L z podwójnym trybem spłukiwania: 6 L lub 3 L, w pełni izolowany przed kondensacją.

Oslona montażowa przycinana na wymiar i dostępna dzięki zamykanej pokrywie.

Elementy mocujące do ściany w zestawie.



Płyta uruchamiająca z podwójnym przyciskiem ze stali nierdzewnej (25 x 16,5 cm) w komplecie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA_mm